
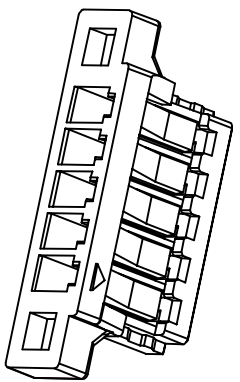
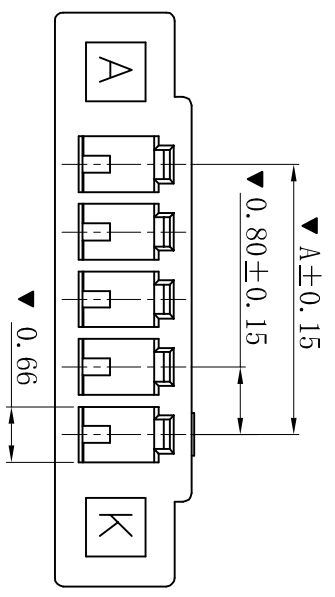
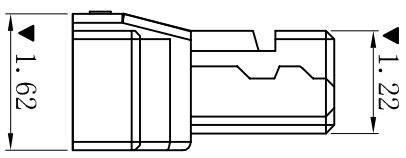
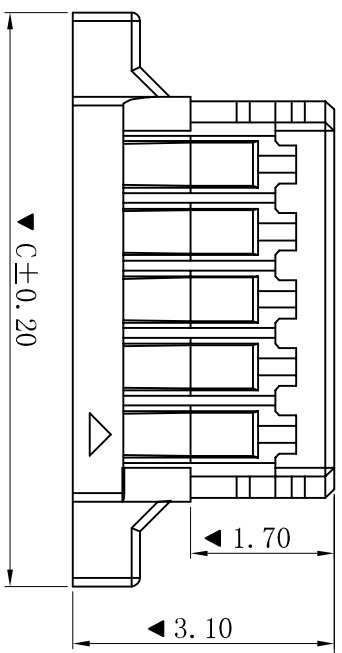


RoHS

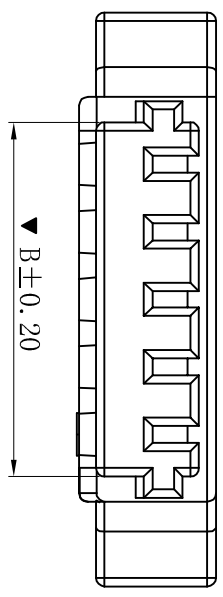

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 30V AC, DC
  - Current rating: 0.5A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 200V AC/minute
  - Insulation resistance: 100MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.: H0800-NP-B
  - Poles : 02-20/22P
  - Housing Material: PA46 UL94V-0
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

PART NO.	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	0.80	1.80	4.40
03	1.60	2.60	5.20
04	2.40	3.40	6.00
05	3.20	4.20	6.80
06	4.00	5.00	7.60
07	4.80	5.80	8.40
08	5.60	6.60	9.20
09	6.40	7.40	10.00
10	7.20	8.20	10.80
11	8.00	9.00	11.60
12	8.80	9.80	12.40
13	9.60	10.60	13.20
14	10.40	11.40	14.00
15	11.20	12.20	14.80
16	12.00	13.00	15.60
17	12.80	13.80	16.40
18	13.60	14.60	17.20
19	14.40	15.40	18.00
20	15.20	16.20	18.80
22	16.80	17.80	19.60

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°	绘图/DR	陈雄军	审核/CHCK	陈雄军	日期/DATE	2019-06-03
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	投影法 Projection	MM	品名 (PART NAME)	0.80mm Housing Connector Series			
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	单位 Unit	MM	料号 (PART NO)	H0800-NP-B			
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	比例/Scale	1:1	状态码	C			
H	说明	2011-05-24	陈雄军	页码/SHEET	1/1					
1	版次		承认	版本/Rev	D					
	REV.		APPRO.	日期/DATE						
	DESCRIPTION									

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

品名 (PART NAME): 0.80mm Housing Connector Series

料号 (PART NO): H0800-NP-B

状态码: C