
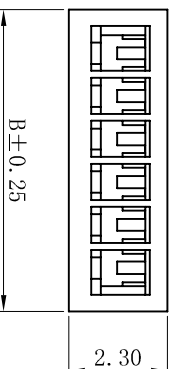

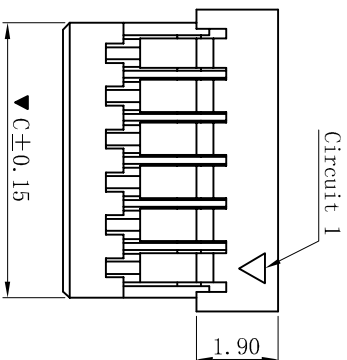





RoHS



- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 125V AC, DC
  - Current rating: 1A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
  - Insulation resistance: 100MΩ min
  - Temperature range: -25°C~+85°C
- HOUSING
- Part No.: H1001CB-NP
  - Poles : 02-20P
  - Housing Material: PA66 U94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	1.00	3.00	2.40
03	2.00	4.00	3.40
04	3.00	5.00	4.40
05	4.00	6.00	5.40
06	5.00	7.00	6.40
07	6.00	8.00	7.40
08	7.00	9.00	8.40
09	8.00	10.00	9.40
10	9.00	11.00	10.40
11	10.00	12.00	11.40
12	11.00	13.00	12.40
13	12.00	14.00	13.40
14	13.00	15.00	14.40
15	14.00	16.00	15.40
16	15.00	17.00	16.40
17	16.00	18.00	17.40
18	17.00	19.00	18.40
19	18.00	20.00	19.40
20	19.00	21.00	20.40

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	修订版本	2015-11-04	陈雄军	ANGLE: ±1°
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军	
H	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.	日期 DATE	承认 APPRO.	

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法  
Projection  
单位 Unit  
MM

品名  
(PART NAME)  
SH1.00mm 超薄 Housing  
Connector Series

料号  
(PART NO)  
H1001CB-NP

状态码  
C