
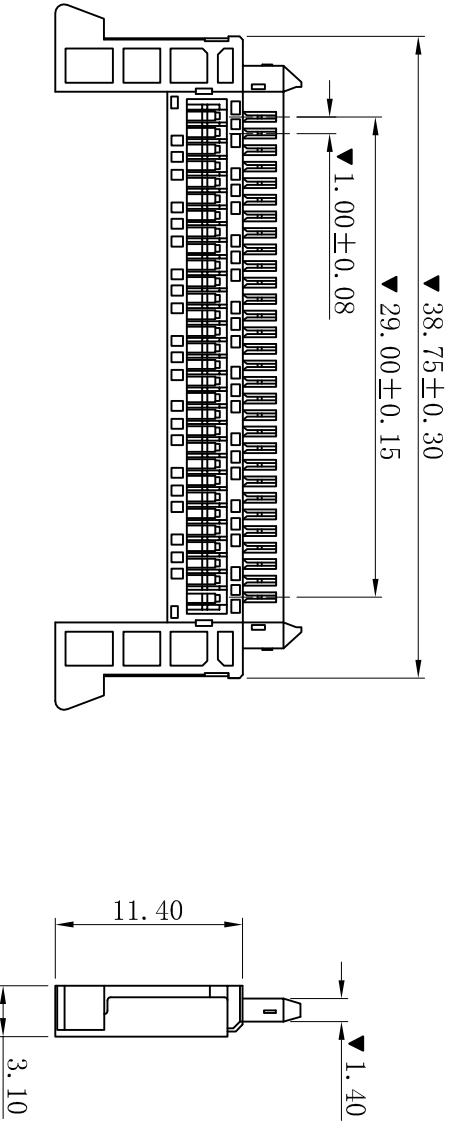
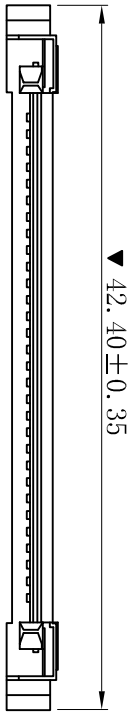


RoHS

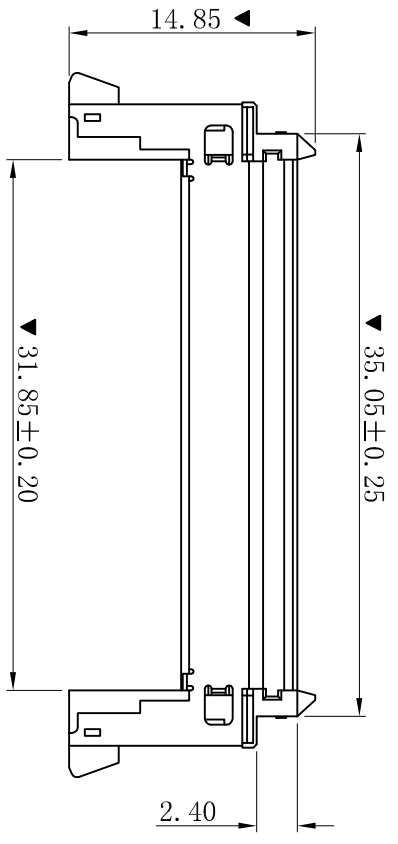

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 150V AC, DC
 - Current rating: 1A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 - Insulation resistance: 100MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.: H1006E-30P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

更新图面		2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE:		0±0.30 .0±0.25 .000±0.05	XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 Connectors Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd	
修订版本		2015-11-04	陈雄军	绘图/DR		ANGLE: ±1°	投影法 Projection	
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK			品名 (PART NAME)	
新版本		2011-05-24	陈雄军	核准/APPRO			FI-E 1.00mm Housing Connector Series	
说明 DESCRIPTION		日期 DATE:	承认 APPRO.	日期/DATE			料号 (PART NO)	
				2019-06-03			H1006E-30P	

版次 REV.		说明 DESCRIPTION		日期 DATE:	承认 APPRO.	日期/DATE	核准/APPRO	审核/CHECK	绘图/DR	一般公差 GENERAL TOLERANCE:		XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 Connectors Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd	
						2019-06-03	胡进	陈雄军	陈雄军	0±0.30 .0±0.25 .000±0.05		投影法 Projection	
										ANGLE: ±1°		品名 (PART NAME)	
												FI-E 1.00mm Housing Connector Series	
												料号 (PART NO)	
												H1006E-30P	
												状态码	
												C	