
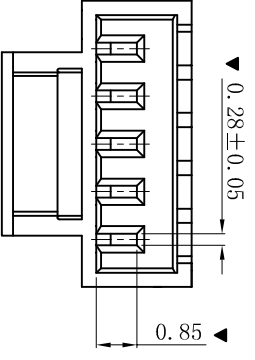
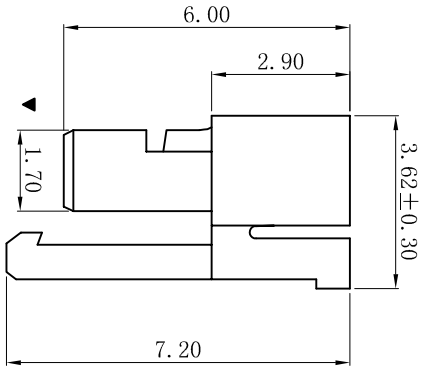
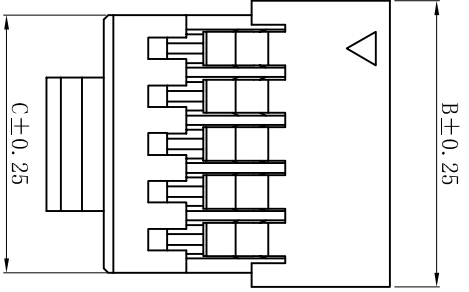



RoHS

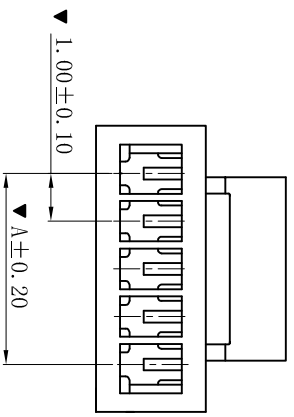

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 125V AC, DC
 - Current rating: 1A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 - Insulation resistance: 100MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No. : H1014K-NP
 - Poles : 02-20P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

PART NO.	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	1.00	3.00	2.40
03	2.00	4.00	3.40
04	3.00	5.00	4.40
05	4.00	6.00	5.40
06	5.00	7.00	6.40
07	6.00	8.00	7.40
08	7.00	9.00	8.40
09	8.00	10.00	9.40
10	9.00	11.00	10.40
11	10.00	12.00	11.40
12	11.00	13.00	12.40
13	12.00	14.00	13.40
14	13.00	15.00	14.40
15	14.00	16.00	15.40
16	15.00	17.00	16.40
17	16.00	18.00	17.40
18	17.00	19.00	18.40
19	18.00	20.00	19.40
20	19.00	21.00	20.40

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°	投影法 Projection 单位 Unit MM	品名 (PART NAME)	NH1.00mm 带扣 Housing Connector Series	料号 (PART NO)	H1014K-NP	状态码 C
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR 审核/CHECK 批准/APPRO	陈雄军 胡进	大小/SIZE 1:1	东莞市祥运连接器有限公司 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd	NH1.00mm 带扣 Housing Connector Series	H1014K-NP	状态码 C
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	日期/DATE	2019-06-03	页码/SHEET 1/1				
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	说明 DESCRIPTION		版本/REV D				
1	版次 REV.									

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

品名 (PART NAME): NH1.00mm 带扣 Housing Connector Series

料号 (PART NO): H1014K-NP

状态码: C