


RoHS

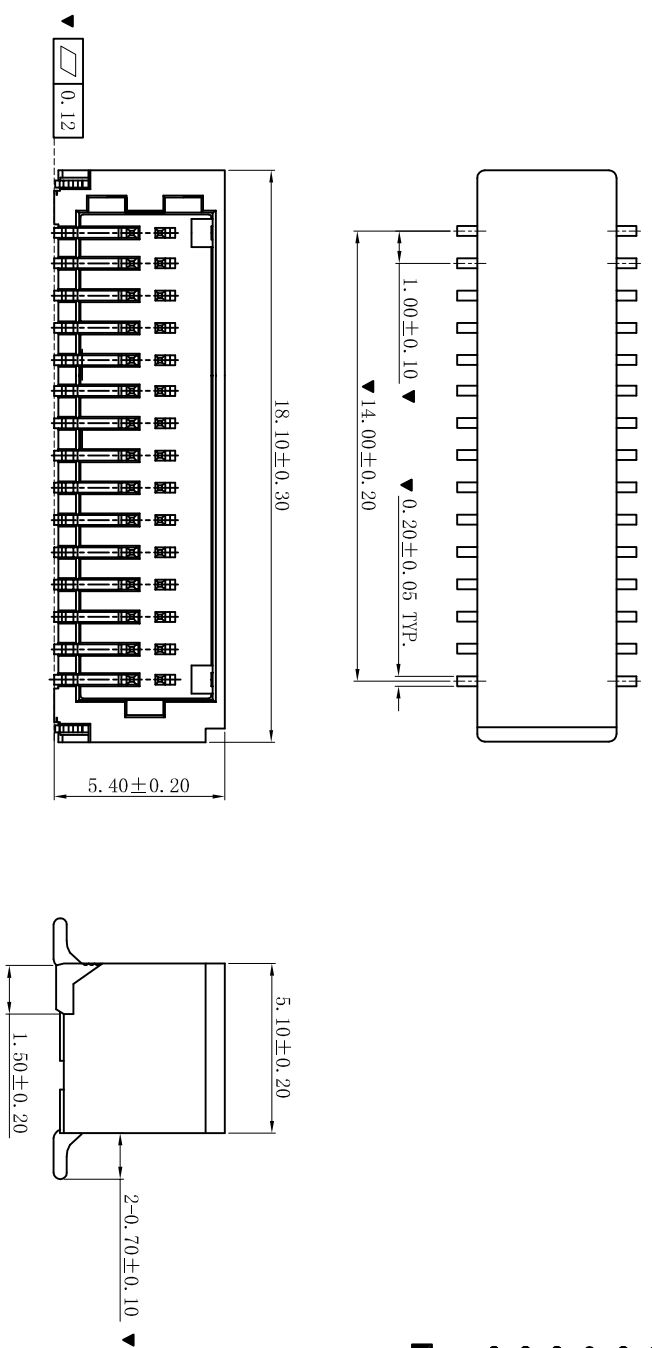

P. C. B LAYOUT: TOP VIEW
TOLERANCE: ±0.05mm

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 50V AC, DC
 - Current rating: 1A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 - Insulation resistance: 100MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No.: W1001SR-2x15P
 - Poles: 2x15P
 - Housing Material: PA9T UL94V-0
 - Pin Material: Brass
 - Contact Area Plating: Gold-Flash
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

更新图面		2019-06-03	陈雄军	一般公差	0±0.30	投影法 Projection	品名 SH1.00mm SMT 90° Wafer Connector Series
修订版本		2015-11-04	陈雄军	GENERAL TOLERANCE:	.00±0.25		
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	ANGLE: ±1°	.000±0.05	单位 Unit	(PART NAME)
新版本		2011-05-24	陈雄军			比例/Scale	1:1
说明		日期	承认	绘图/DR	陈雄军	大小/Size	A4
DESCRPTION		DATE	APPRO.	审核/CHECK	胡进	页码/SHEET	1/1
				核准/APPRO	2019-06-03	版本/Rev	D

更新图面		2019-06-03	陈雄军	一般公差	0±0.30	投影法 Projection	品名 SH1.00mm SMT 90° Wafer Connector Series
修订版本		2015-11-04	陈雄军	GENERAL TOLERANCE:	.00±0.25		
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	ANGLE: ±1°	.000±0.05	单位 Unit	(PART NAME)
新版本		2011-05-24	陈雄军			比例/Scale	1:1
说明		日期	承认	绘图/DR	陈雄军	大小/Size	A4
DESCRPTION		DATE	APPRO.	审核/CHECK	胡进	页码/SHEET	1/1
				核准/APPRO	2019-06-03	版本/Rev	D

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

料号
W1001SR-2x15P
状态码
C