
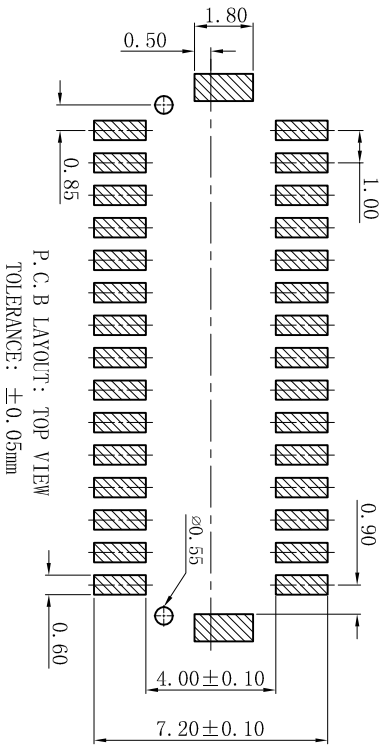
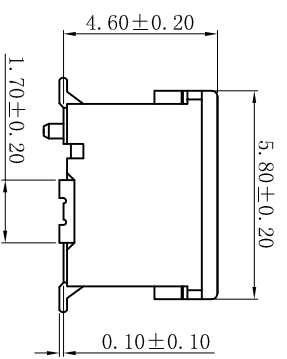
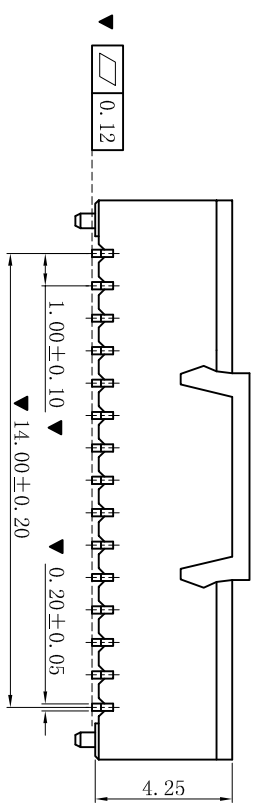


RoHS

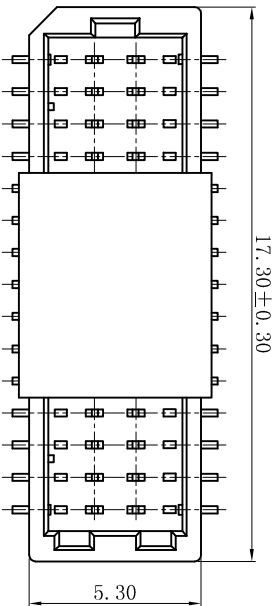

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 50V AC, DC
  - Current rating: 1A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
  - Insulation resistance: 100MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No. : W1001SVD-2x15P
  - Poles : 2x15P
  - Housing Material : PA6T UL94V-0
  - Cap : PA6T UL94V-0
  - Pin Material : Phosphor Bronze
  - Contact Area Plating : Gold-flash
  - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .000±0.05
ANGLE: ±1°	

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE:	APPRO.

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE:	APPRO.

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE:	APPRO.

投影法 Projection	第一角投影 First Angle Projection
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/Sheet	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	SH1.00mm SMT 180° Wafer Connector Series
料号 (PART NO)	W1001SVD-2x15P
状态码	C