
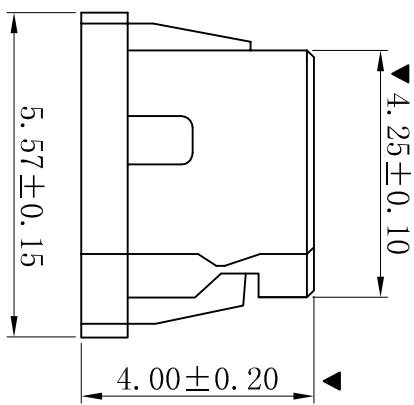
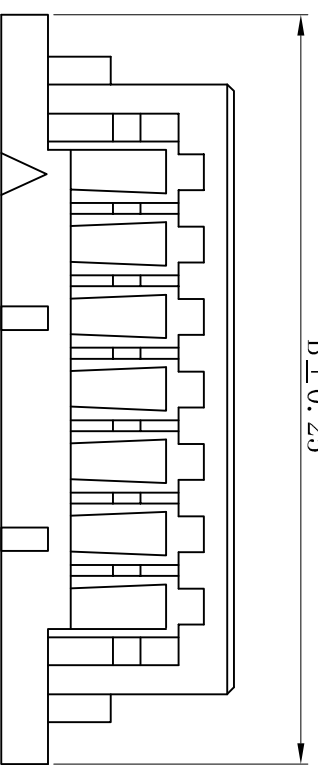


RoHS

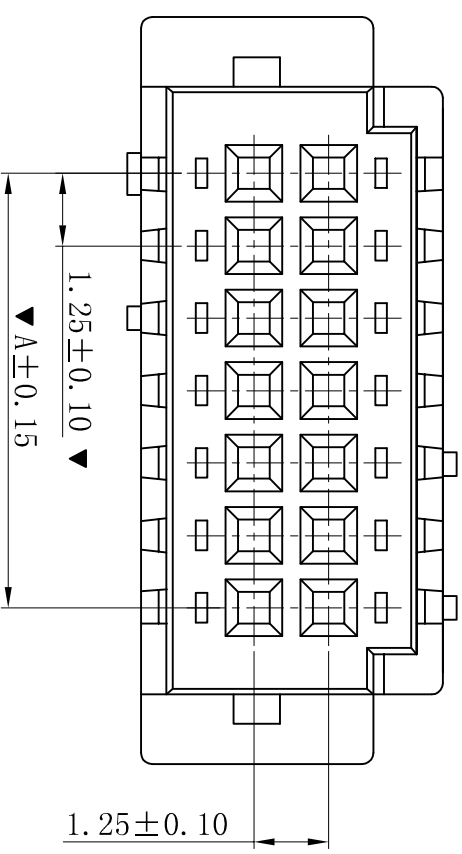

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 125V AC, DC
 - Current rating: 1.0A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 - Insulation resistance: 100MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.: H1252-2xNP
 - Poles : 10-40P
 - Housing Material : PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
2x05	5.00	10.45
2x07	7.50	12.95
2x10	11.25	16.70
2x15	17.50	22.95
2x20	23.75	29.20

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军	审核/CHK	胡进	日期/DATE	2019-06-03
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHK	胡进	日期/DATE	2019-06-03
B	新版本	2011-05-24	陈雄军	说明		陈雄军	审核/CHK	胡进	日期/DATE	2019-06-03
A	版次		陈雄军	说明		陈雄军	审核/CHK	胡进	日期/DATE	2019-06-03
	版次		陈雄军	说明		陈雄军	审核/CHK	胡进	日期/DATE	2019-06-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司	投影法	第一角	单位	MM	品名	DF13 1.25mm Housing
Connectors	比例/Scale	1:1	大小/Size	A4	(PART NAME)	Connector Series
	页码/Sheet	1/1	版本/Rev	D	料号	H1252-2xNP
	日期/DATE	2019-06-03			(PART NO)	
	日期/DATE	2019-06-03			状态码	C