
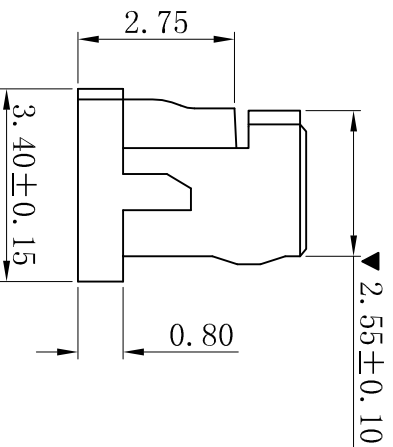
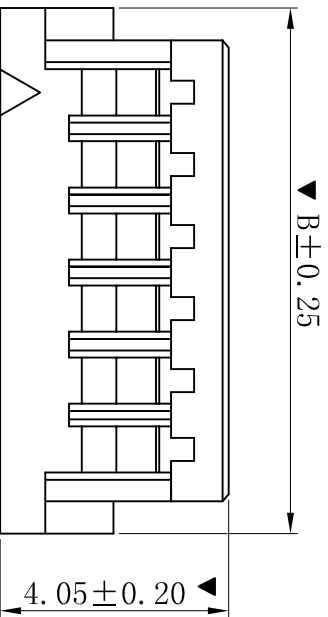


RoHS

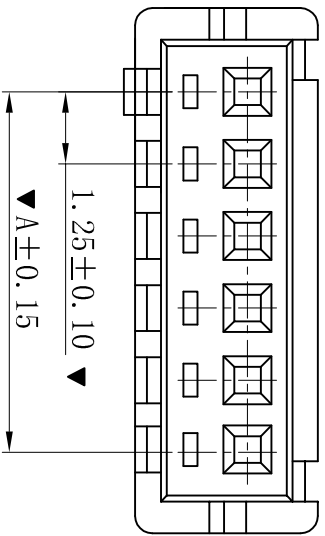

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 125V AC, DC
 - Current rating: 1.0A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 - Insulation resistance: 100M Ω min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.: H1252-NP
 - Poles : 02-15P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	1.25	4.15
03	2.50	5.40
04	3.75	6.65
05	5.00	7.90
06	6.25	9.15
07	7.50	10.40
08	8.75	11.65
09	10.00	12.90
10	11.25	14.15
11	12.50	15.40
12	13.75	16.65
13	15.00	17.90
14	16.25	19.15
15	17.50	20.40

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	说明	2011-05-24	陈雄军
1	版次 RRV.	1	说明	DESCRIPTION	1	日期 DATE.

一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .00±0.25 .000±0.20 ANGLE: ±1°		投影法 Projection 	
绘图/DR	陈雄军	单位 Unit	MM
审核/CHECK	陈雄军	比例/Scale	1:1
核准/APPRO	胡进	大小/Size	A4
日期/DATE	2019-06-03	页码/SHEET	1/1
XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd		料号 (PART NO)	H1252-NP
Connectors DF13 1.25mm Housing Connector Series		状态码	C