

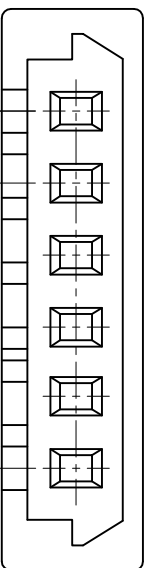


RoHS

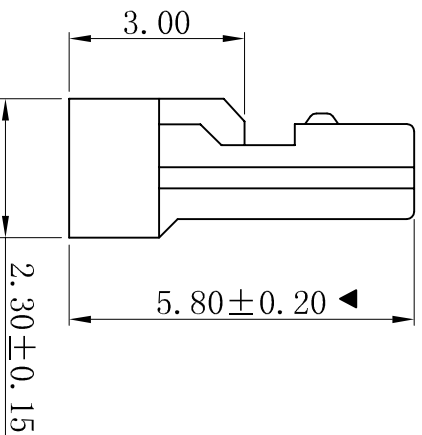

1.25 ± 0.10
 $A \pm 0.15$

$B \pm 0.25$

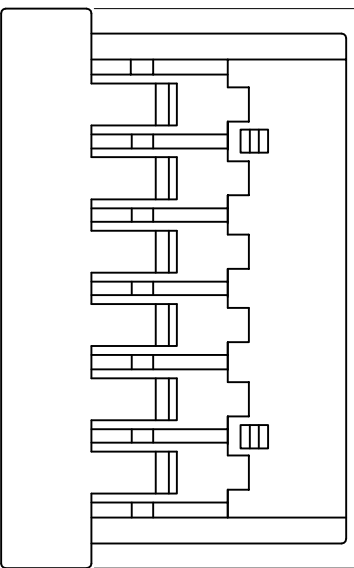

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 125V AC, DC
- Current rating: 1.5A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No. : HI253-NP
- Poles : 02-30P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	1.25	4.50
03	2.50	5.75
04	3.75	7.00
05	5.00	8.25
06	6.25	9.50
07	7.50	10.75
08	8.75	12.00
09	10.00	13.25
10	11.25	14.50
11	12.50	15.75
12	13.75	17.00
13	15.00	18.25
14	16.25	19.50
15	17.50	20.75
20	23.75	27.00
25	30.00	33.25
30	36.25	39.50

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	ANGLE: ±1°
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK	
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	批准/APPRO	
H	说明	日期	承认	日期/DATE	
1	DESCRPTION	DATE	APPRO.		

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

投影法 Projection	第一角投影
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/SIZE	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D

品名 (PART NAME): DF14 1.25mm Housing Connector Series

料号 (PART NO): HI253-NP

状态码: C