

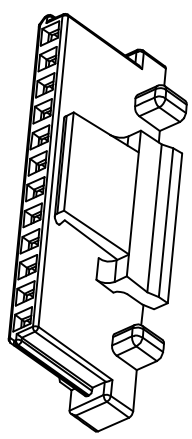
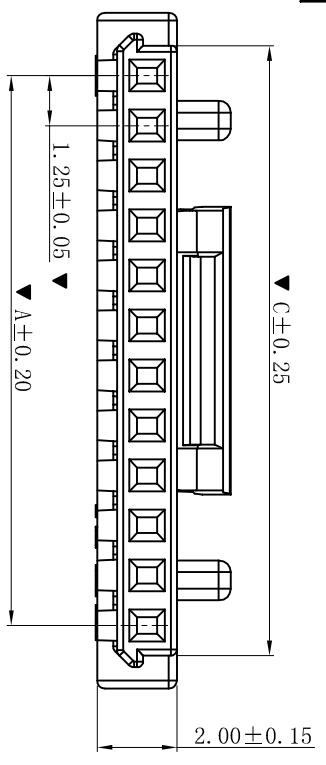
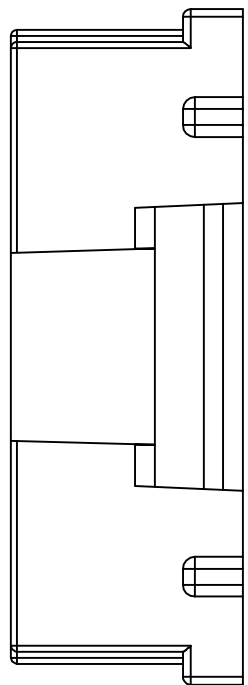
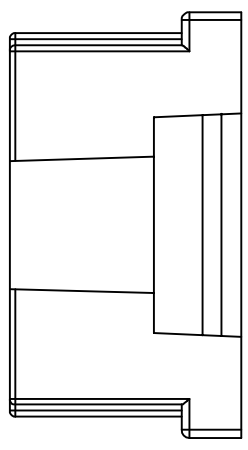


RoHS



▼ 1.50 ± 0.10

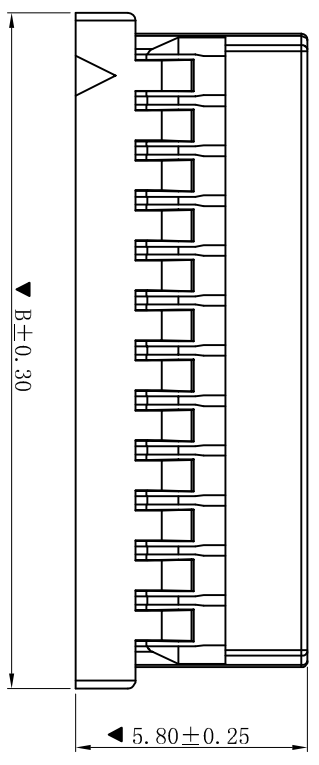

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 125V AC, DC
  - Current rating: 1.5A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
  - Insulation resistance: 500MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.: H1253K-NP
  - Poles : 02-15P 20P、25P、30P
  - Housing Material: PA66 UL94V-0
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	1.25	4.40	2.75
03	2.50	5.65	4.00
04	3.75	6.90	5.25
05	5.00	8.15	6.50
06	6.25	9.40	7.75
07	7.50	10.65	9.00
08	8.75	11.90	10.25
09	10.00	13.15	11.50
10	11.25	14.40	12.75
11	12.50	15.65	14.00
12	13.75	16.90	15.25
13	15.00	18.15	16.50
14	16.25	19.40	17.75
15	17.50	20.65	19.00
20	23.75	26.90	25.25
25	30.00	33.15	31.50
30	36.25	39.40	37.75

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	ANGLE: ±1°
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	陈雄军	
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK	陈雄军	
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	批准/APPRO	胡进	
H	说明 DESCRPTION	日期 DATE:	承认 APPRO.	日期/DATE	2019-06-03	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

投影法  
Projection

单位 Unit  
MM

比例/Scale  
1:1

大小/Size  
A4

页码/SHEET  
1/1

版本/Rev  
D

品名  
(PART NAME)  
DF14 1.25mm 带扣 Housing  
Connector Series

料号  
(PART NO)  
H1253K-NP

状态码  
C