
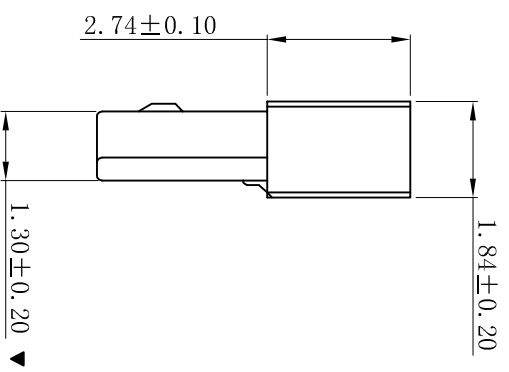
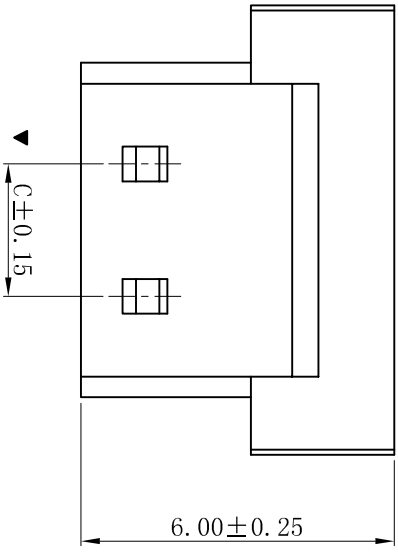
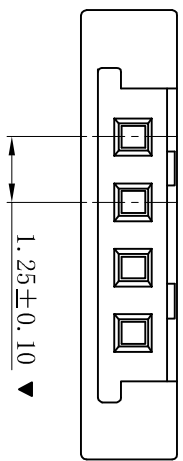


RoHS

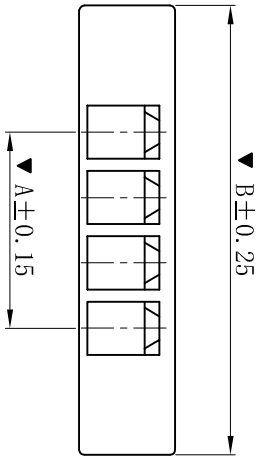

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 125V AC, DC
 - Current rating: 1.0A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 - Insulation resistance: 100MΩ min
 - Temperature range: -25° C ~ +85° C
- HOUSING
- Part No.: HI255-NP
 - Poles : 02-20P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

PART NO.	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	1.25	6.10	---
03	2.50	7.35	---
04	3.75	8.60	2.54
05	5.00	9.85	3.79
06	6.25	11.10	5.04
07	7.50	12.35	6.29
08	8.75	13.60	7.54
09	10.00	14.85	8.79
10	11.25	16.10	10.04
11	12.50	17.35	11.29
12	13.75	18.60	12.54
13	15.00	19.85	13.79
14	16.25	21.10	15.04
15	17.50	22.35	16.29
16	18.75	23.60	17.54
17	20.00	24.85	18.79
18	21.25	26.10	20.04
19	22.50	27.35	21.29
20	23.75	28.60	22.54

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	绘图/DR	陈雄军	审核/CHECK	陈雄军	日期/DATE	2019-06-03
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	ANGLE: ±1°	投影法 Projection	胡进	核准/APPRO	胡进	日期/DATE	2019-06-03
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军		单位 Unit	MM	比例/Scale	1:1	页码/SHEET	1/1
A	新版本	2011-05-24	陈雄军		大小/Size	A4	版本/Rev	D	料号 (PART NO)	HI255-NP
H	说明 DESCRIPTION		承认 APPRO.						品名 (PART NAME)	FI-S 1.25mm Housing Connector Series
1	版次 REV.								状态码	C

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10