
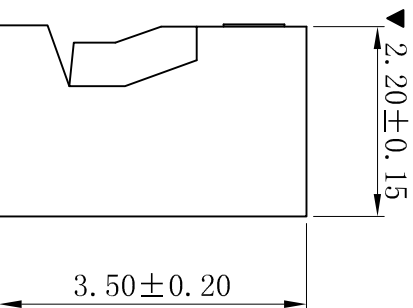
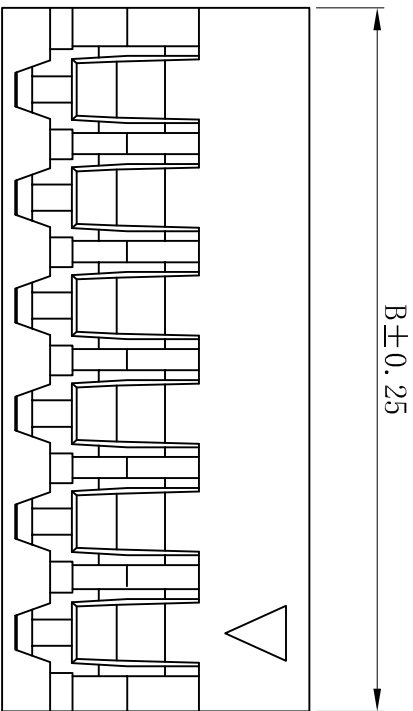


RoHS

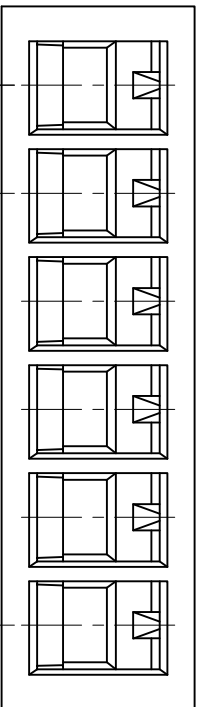

- SPECIFICATIONS
    - Voltage rating: 125V AC, DC
    - Current rating: 1.0A, AC, DC
    - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
    - Insulation resistance: 100MΩ min
    - Temperature range: -25° C~+85° C
  - HOUSING
    - Part No.: H1256-NP
    - Poles : 02-15P
    - Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	1.25	3.05
03	2.50	4.30
04	3.75	5.55
05	5.00	6.80
06	6.25	8.05
07	7.50	9.30
08	8.75	10.55
09	10.00	11.80
10	11.25	13.05
11	12.50	14.30
12	13.75	15.55
13	15.00	16.80
14	16.25	18.05
15	17.50	19.30

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面
C	修訂版本	2015-11-04	陈雄军	修訂版本
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本
H	说明	日期	承认	说明
1	DESCRPTION	DATE	APPRO.	REV.

一般公差	0±0.30
GENERAL TOLERANCE:	.00±0.25
	.000±0.05
ANGLE: ±1°	
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	胡进
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	第一角投影
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D

品名 (PART NAME): 1.25mm Housing Connector Series

料号 (PART NO): H1256-NP

状态码: C