

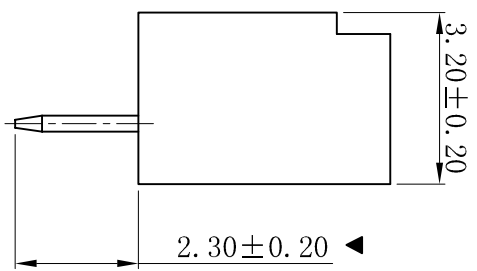
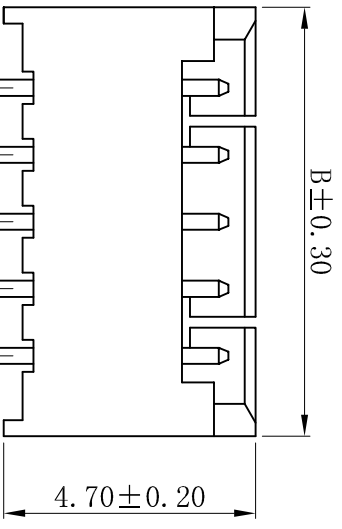


RoHS

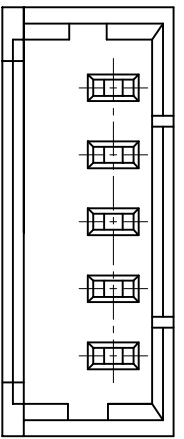

P.C.B LAYOUT: TOP VIEW  
TOLERANCE: ±0.05mm

- SPECIFICATIONS
- Voltage Rating: 125V AC, DC
  - Current Rating: 1.0A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 250V AC/minute
  - Insulation Resistance: 100MΩ min
  - Temperature range: -25°C~+85°C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No.: W1251V-NP
  - Poles : 02-15P
  - Material : PA46 UL94V-0
  - Pin Material : Brass
  - Contact Area Plating: Tin-plated
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	1.25	4.25
03	2.50	5.50
04	3.75	6.75
05	5.00	8.00
06	6.25	9.25
07	7.50	10.50
08	8.75	11.75
09	10.00	13.00
10	11.25	14.25
11	12.50	15.50
12	13.75	16.75
13	15.00	18.00
14	16.25	19.25
15	17.50	20.50

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan Xiangyun Connector s CO., Ltd

更新图面		2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军	胡进	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	一般公差 GENERAL TOLERANCE: ANGLE: ±1°
修订版本		2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	2013-12-27	陈雄军	胡进	±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	审核/CHECK
变更图宽格式内容		2011-05-24	陈雄军	审核/APPRO	2011-05-24	陈雄军	胡进	±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	日期/DATE
新版本			陈雄军	日期/DATE		陈雄军	胡进	±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	日期/DATE
说明			陈雄军	日期/DATE		陈雄军	胡进	±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	日期/DATE
版次			陈雄军	日期/DATE		陈雄军	胡进	±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	日期/DATE
REV.			陈雄军	日期/DATE		陈雄军	胡进	±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	日期/DATE

投影法	第一角	投影法	第一角
单位	MM	单位	MM
比例/Scale	1:1	比例/Scale	1:1
大小/Size	A4	大小/Size	A4
页码/Sheet	1/1	页码/Sheet	1/1
版本/Rev	D	版本/Rev	D
品名	(PART NAME)	品名	(PART NAME)
Molex 1.25mm 180° Wafer		Molex 1.25mm 180° Wafer	
Connector Series		Connector Series	
料号	(PART NO)	料号	(PART NO)
W1251V-NP		W1251V-NP	
状态码	C	状态码	C