

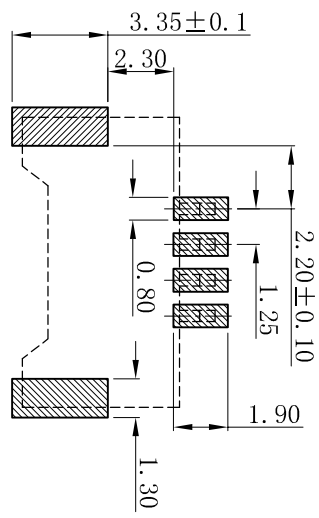
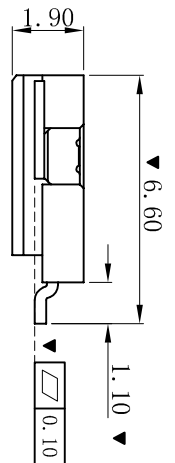
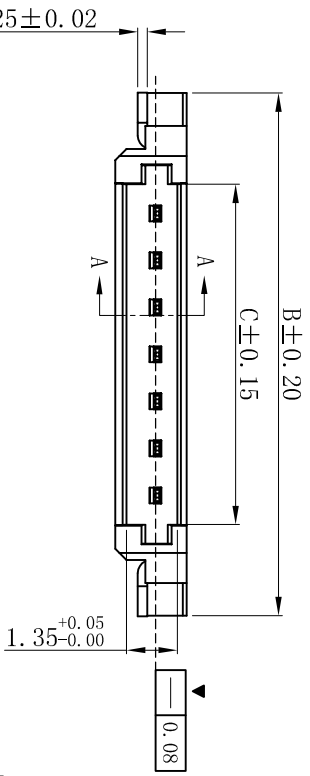



ROHS

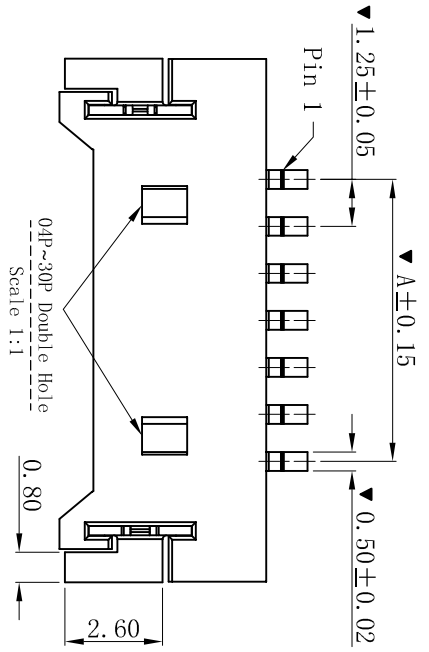


P. C. B LAYOUT: TOP VIEW  
TOLERANCE: ±0.05mm

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 125V AC, DC
  - Current rating: 1.0A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
  - Insulation resistance: 100MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No. : W1254SR-NP-B-SS
  - Poles : 02-16P & 20P 30P
  - Housing Material : PA9T UL94V-0
  - Pin Material : Phosphor Bronze
  - Contact Area Plating: Tin-Plated or Gold-Flash
  - The Dimension Marked "▲" Must Be Recorded

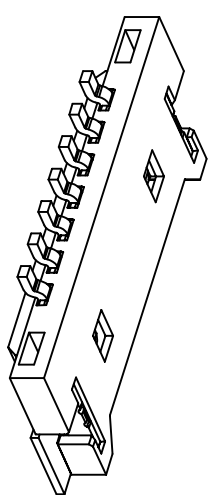

SECTION: A-A  
SCALE 1:1



Poles	Dimensions (mm)			Dimensions (mm)		
	A	B	C	A	B	C
02	1.25	7.65	2.80	11	12.90	18.90
03	2.50	8.90	4.05	12	13.75	20.15
04	3.75	10.15	5.30	12	15.00	21.40
05	5.00	11.40	6.55	14	16.25	22.65
06	6.25	12.65	7.80	15	17.50	23.90
07	7.50	13.90	9.05	16	18.75	25.15
08	8.75	15.15	10.30	20	23.75	30.15
09	10.00	16.40	11.55	30	36.25	42.65
10	11.25	17.65	12.80			

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
角度: ±1°	ANGLE: ±1°

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修订版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军

投影法 Projection	第一角投影
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10