
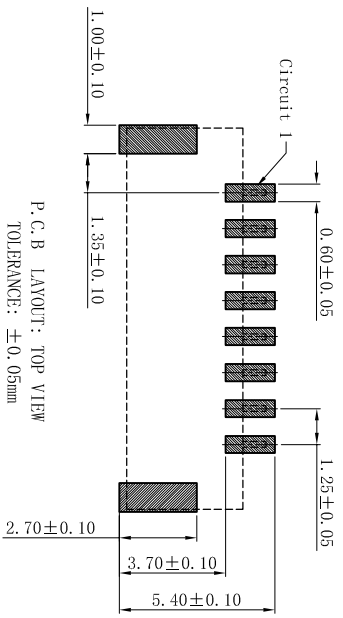
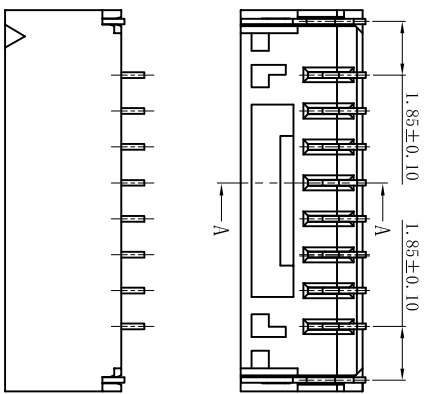


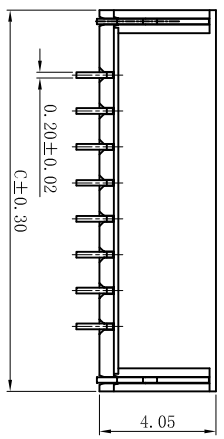



ROHS

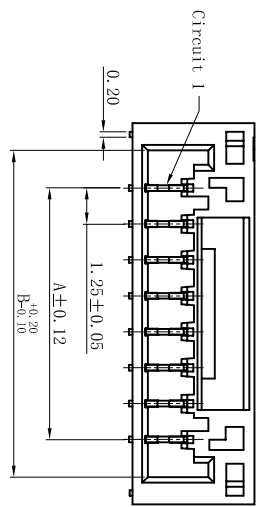

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	1.25	3.85	5.75
03	2.50	5.10	7.00
04	3.75	6.35	8.25
05	5.00	7.60	9.50
06	6.25	8.85	10.75
07	7.50	10.10	12.00
08	8.75	11.35	13.25
09	10.00	12.60	14.50
10	11.25	13.85	15.75
11	12.50	15.10	17.00
12	13.75	16.35	18.25
13	15.00	17.60	19.50
14	16.25	18.85	20.75
15	17.50	20.10	22.00

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 50V AC, DC
  - Current rating: 1.0A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
  - Insulation resistance: 100MΩ min
  - Temperature range: -25° C ~ +85° C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No. : W1257SR-NP-YZ
  - Poles : 02-15P
  - Housing Material: PA9T U194V-0
  - Pin Material: Brass
  - Contact Area Plating: Tin-Plated
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

D	更新图画	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .000±0.05 ANGLE: ±1°	2019-06-03	胡进	投影法 Projection 单位 Unit MM	品名 (PART NAME)	GH1.25mm SMT 90° Wafer Connector Series	料号 (PART NO)	W1257SR-NP-YZ	状态码 C
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	2019-06-03	胡进	大小/Scale 1:1	东莞市祥运连接器有限公司 DongGuan XiangYun Connectors CO.,Ltd				
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK	2019-06-03	胡进	页码/SHEET 1/1					
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	核准/APPRO	2019-06-03	胡进	版本/Rev D					
H	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.	日期/DATE	日期/DATE	版本/Rev					

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司  
DongGuan XiangYun Connectors CO.,Ltd