



ROHS

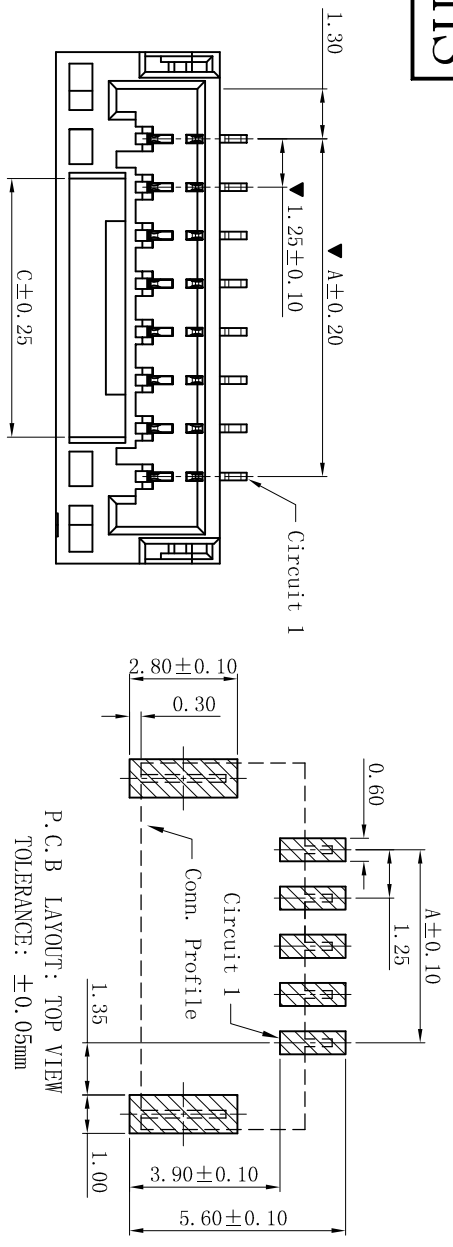

P.C.B LAYOUT: TOP VIEW  
TOLERANCE: ±0.05mm

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 50V AC, DC
  - Current rating: 1A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
  - Insulation resistance: 100MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
  - Contact resistance: 30mΩ max
- WAFER
- Part No.: W1257SV-NP
  - Poles : 02-15P
  - Material : PA6T UL94V-0 Natural (Beige)
  - Pin Material : Phosphor Bronze /Tin-plated
  - Solder Tab Material : Brass /Tin-plated
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

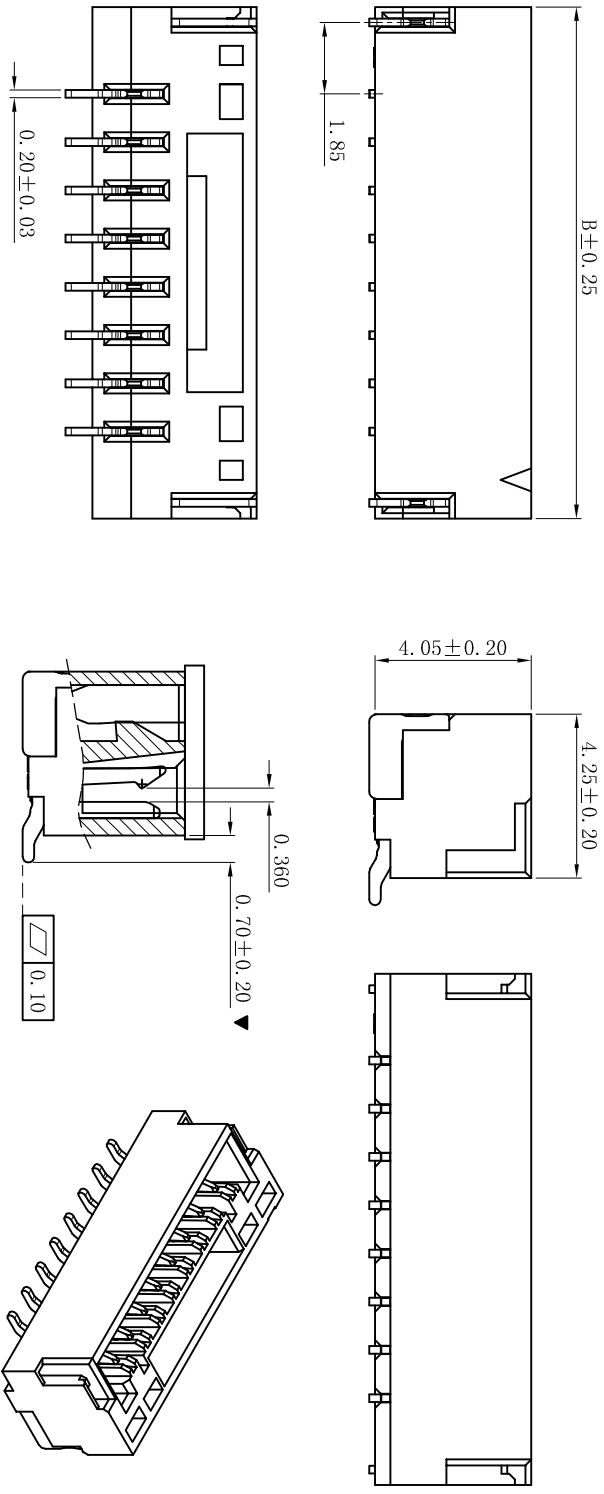

Poles	Dimensions		
	A	B	C
2P	—	5.75	2.05
3P	2.50	7.00	3.30
4P	3.75	8.25	4.50
5P	5.00	9.50	4.50
6P	6.25	10.75	6.70
7P	7.50	12.00	6.70
8P	8.75	13.25	6.70
9P	10.00	14.50	6.70
10P	11.25	15.75	8.65
11P	12.50	17.00	8.65
12P	13.75	18.25	8.65
13P	15.00	19.50	8.65
14P	16.25	20.75	8.65
15P	17.50	22.00	8.65

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.20 .0±0.13 .00±0.08 .000±0.02 ANGLE: ±1°
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	修订版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHKC
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军	核准/APPRO
H	说明	日期	承认	说明	日期	承认	MR. feng
1	版次	REV.	DESCRIPTION	版次	REV.	DESCRIPTION	日期/DATE
1	1	2	3	4	5	6	2017-04-13

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan Xiangyun Connector s CO., Ltd

投影法  
Projection  
单位 Unit  
MM  
比例/Scale  
1:1  
大小/Size  
A4  
页码/Sheet  
1/1  
版本/Rev  
D

品名  
(PART NAME)  
GH1.25mm SMT 180° Wafer  
Connector Series

料号  
(PART NO)  
W1257SV-NP

状态码  
C