

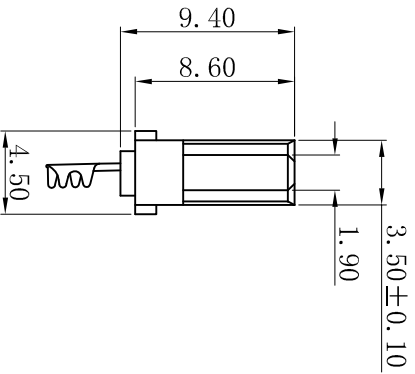
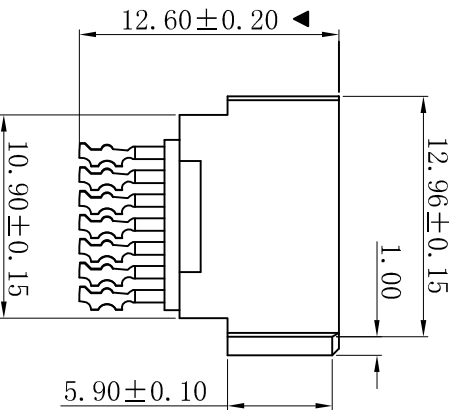


ROHS

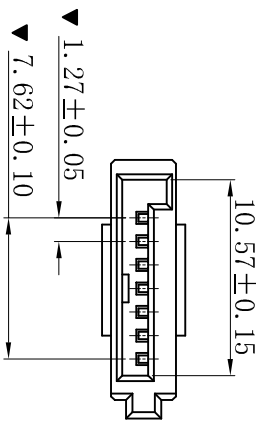

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 150V AC, DC
 - Current rating: 1.0A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25 °C ~ +85 °C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No. : W3812MKS-07P
 - Housing Material: PBT UL94V-0 Black
 - Ter Material: Phosphor Bronze
 - Contact Area Plating: Tin-Plated
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

G

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军	胡进	2019-06-03	版本/Rev	D
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	胡进	2019-06-03	版本/Rev	D
B	新版本	2011-05-24	陈雄军	说明	2011-05-24	陈雄军	胡进	2019-06-03	版本/Rev	D
A	版次	说明	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

品名 (PART NAME) SATA1.27mm 07P 柳线式
Connector Series

料号 (PART NO) W3812MKS-07P

H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10