
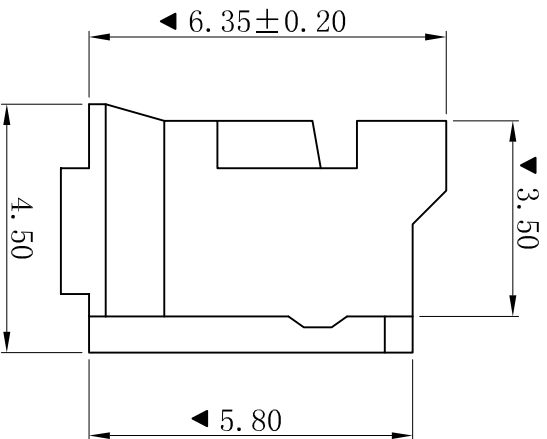
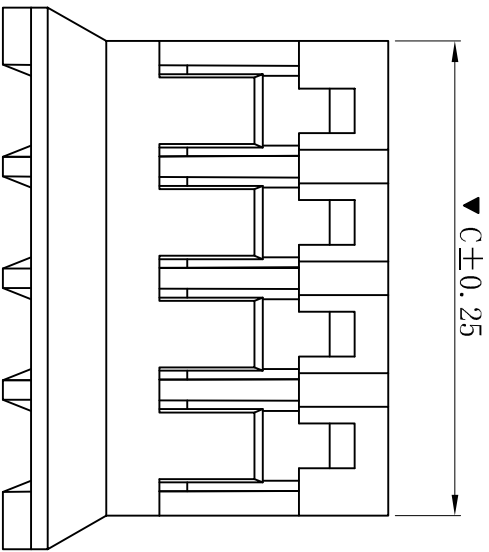
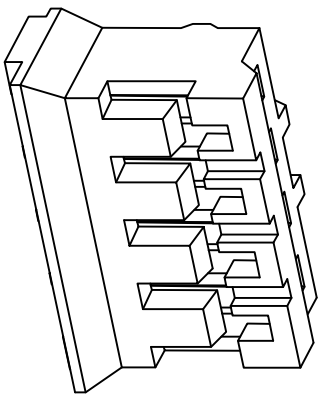


RoHS

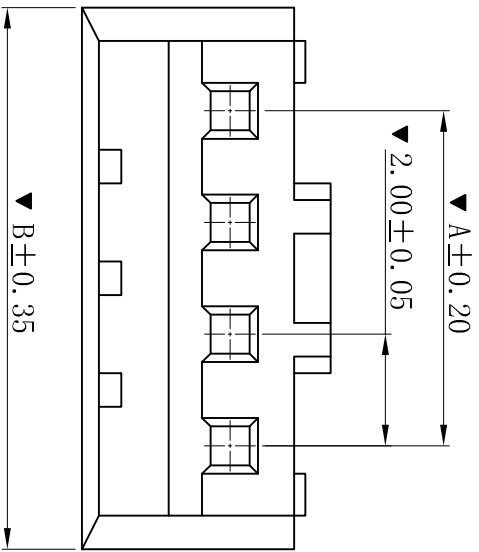

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 100V AC, DC
 - Current rating: 2A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.: H2001-NP-A
 - Poles : 02-16P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2P	2.00	5.80	4.60
3P	4.00	7.80	6.60
4P	6.00	9.80	8.60
5P	8.00	11.80	10.60
6P	10.00	13.80	12.60
7P	12.00	15.80	14.60
8P	14.00	17.80	16.60
9P	16.00	19.80	18.60
10P	18.00	21.80	20.60
11P	20.00	23.80	22.60
12P	22.00	25.80	24.60
13P	24.00	27.80	26.60
14P	26.00	29.80	28.60
15P	28.00	31.80	30.60
16P	30.00	33.80	32.60

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军	审核/CHK	胡进	日期/DATE	2019-06-03
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHK	陈雄军	日期/DATE	2011-05-24
B	新版本	2011-05-24	陈雄军	说明	说明	承认	日期/DATE	2011-05-24	日期/DATE	2011-05-24
A	版次	版次	版次	说明	说明	承认	日期/DATE	2011-05-24	日期/DATE	2011-05-24

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	第一角	单位 Unit	MM	比例/Scale	1:1	大小/Size	A4	页码/Sheet	1/1	版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	PH 2.00mm Housing Connector Series			料号 (PART NO)	H2001-NP-A			状态码	C		