
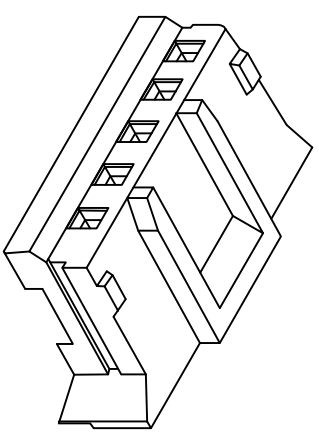
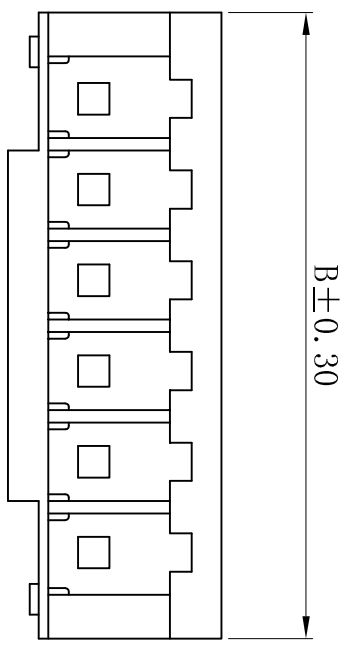


RoHS

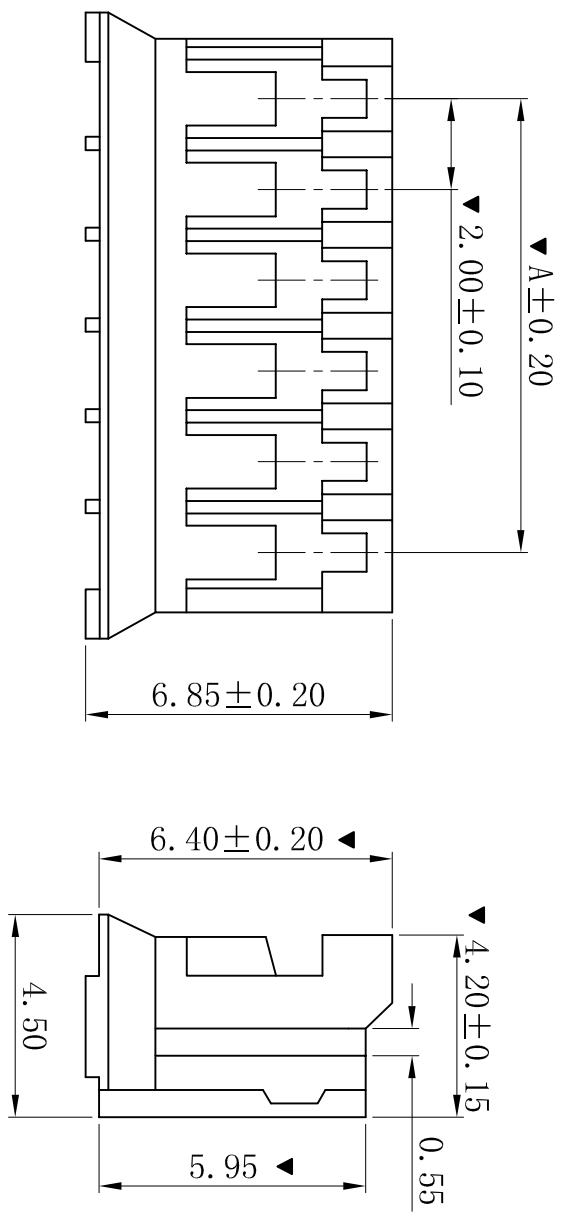

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 100V AC, DC
 - Current rating: 2A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000M Ω min
 - Temperature range: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
 - Contact resistance: 20m Ω max
- HOUSING
- Part No. : H2001-NP-B-F
 - Poles : 02-16P
 - Housing Material : PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.00	5.80
03	4.00	7.80
04	6.00	9.80
05	8.00	11.80
06	10.00	13.80
07	12.00	15.80
08	14.00	17.80
09	16.00	19.80
10	18.00	21.80
11	20.00	23.80
12	22.00	25.80
13	24.00	27.80
14	26.00	29.80
15	28.00	31.80
16	30.00	33.80

更新图面		2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1 $^{\circ}$		投影法 Projection 单位 Unit MM		品名 (PART NAME) PH 2.00mm Housing Connector Series	
修打版本		2015-11-04	陈雄军	绘图/DR 陈雄军		大小/SIZE A4		料号 (PART NO) H2001-NP-B-F	
变更图规格式内容		2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK 陈雄军		页码/SHEET 1/1		状态码 C	
新版本		2011-05-24	陈雄军	批准/APPRO 胡进		版本/REV D			
说明 DESCRIPTION		日期 DATE	承认 APPRO.	日期/DATE		版本/REV			
版次 REV.		1		6		7		8	

XYDZ[®] 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd