
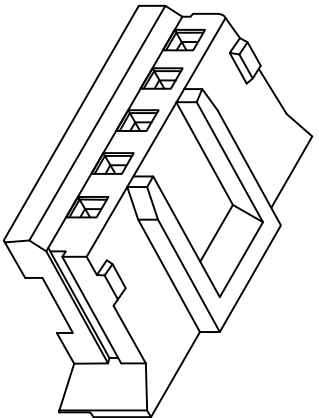
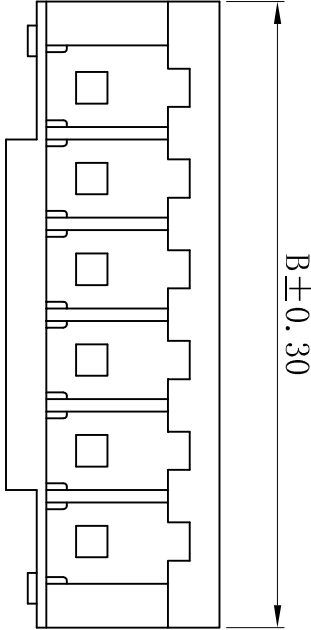
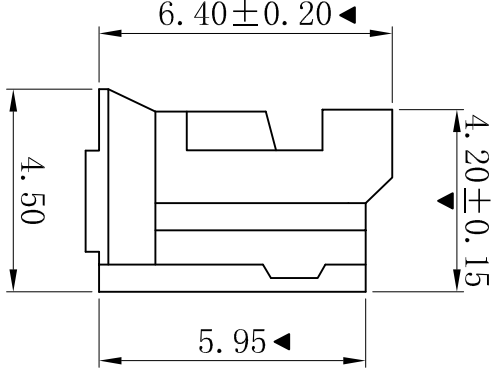


RoHS

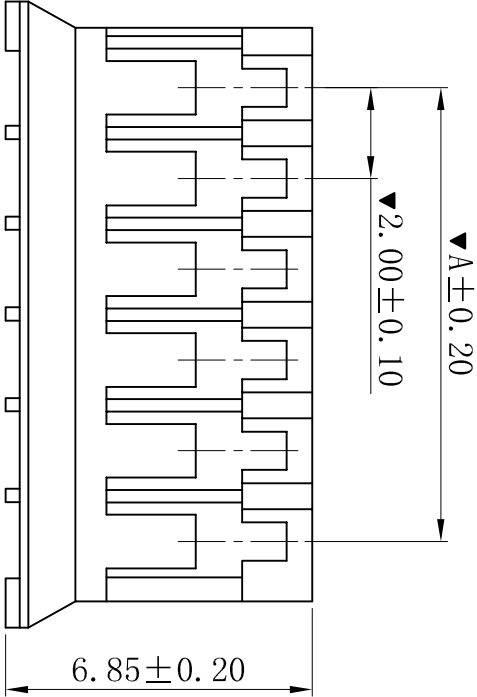

- SPECIFICATIONS
 - Voltage rating: 100V AC, DC
 - Current rating: 2A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C +85° C
- HOUSING
 - Part No.: H2001-NP
 - Poles : 02-16P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▲” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.00	5.80
03	4.00	7.80
04	6.00	9.80
05	8.00	11.80
06	10.00	13.80
07	12.00	15.80
08	14.00	17.80
09	16.00	19.80
10	18.00	21.80
11	20.00	23.80
12	22.00	25.80
13	24.00	27.80
14	26.00	29.80
15	28.00	31.80
16	30.00	33.80

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°						
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR 陈雄军						
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHKC 陈雄军						
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	批准/APPRO 胡进						
H	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法
Projection: MM

单位 Unit: MM

比例/Scale: 1:1

大小/Size: A4

页码/Sheet: 1/1

版本/Rev: D

品名 (PART NAME): PH 2.00mm Housing Connector Series

料号 (PART NO): H2001-NP

状态码: C