
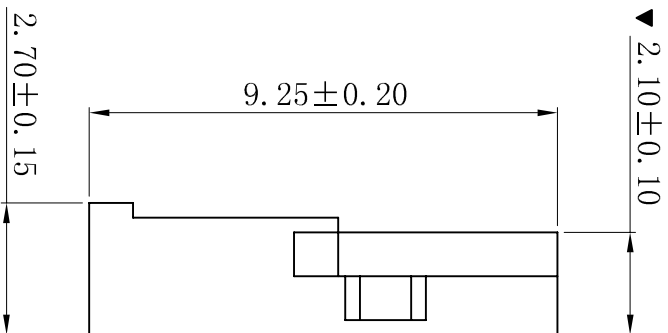
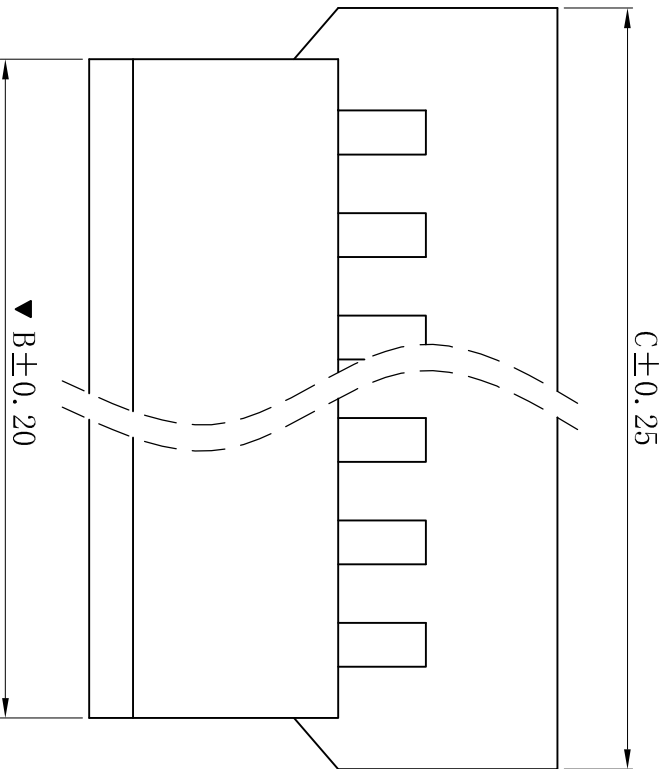
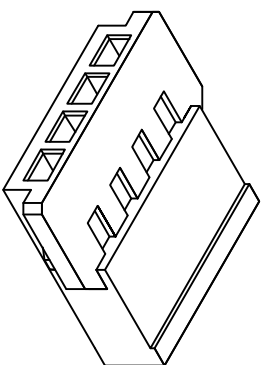


RoHS

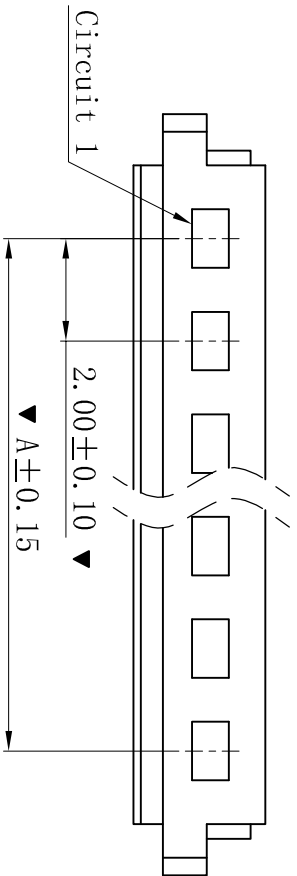

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	2.00	4.60	6.60
03	4.00	6.60	8.60
04	6.00	8.60	10.60
05	8.00	10.60	12.60
06	10.00	12.60	14.60
07	12.00	14.60	16.60
08	14.00	16.60	18.60
09	16.00	18.60	20.60
10	18.00	20.60	22.60
11	20.00	22.60	24.60
12	22.00	24.60	26.60
13	24.00	26.60	28.60
14	26.00	28.60	30.60
15	28.00	30.60	32.60
16	30.00	32.60	34.60

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 125V AC, DC
 - Current rating: 2A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C ~ +85° C
- HOUSING
- Part No. : H2003-NP
 - Poles : 02-16P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修訂版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	版次 RRV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE
1	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
角度: ±1°	ANGLE: ±1°
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法
Projection

单位 Unit: MM

比例/Scale: 1:1

大小/Size: A4

页码/Sheet: 1/1

版本/Rev: D

品名 (PART NAME): Molex 51006 2.00mm Male Housing Connector Series

料号 (PART NO): H2003-NP

状态码: C