
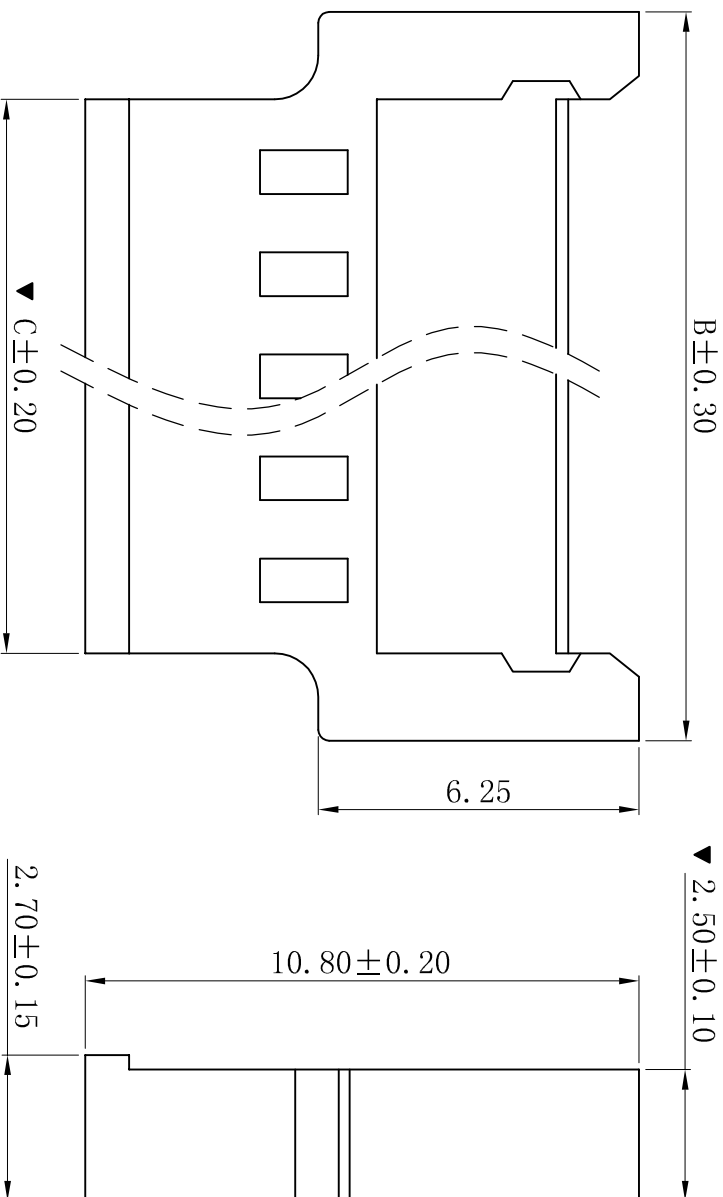


RoHS

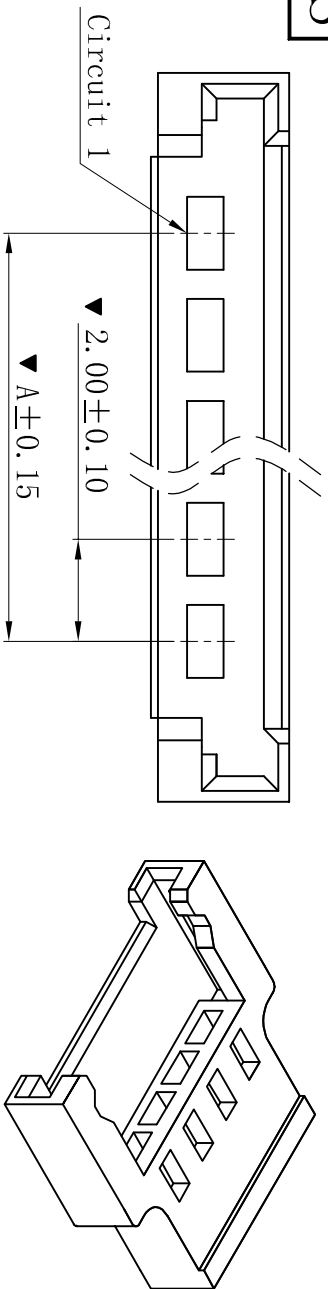

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 125V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No.: H2004-NP
- Poles : 02-16P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▲” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	2.00	8.00	4.60
03	4.00	10.00	6.60
04	6.00	12.00	8.60
05	8.00	14.00	10.60
06	10.00	16.00	12.60
07	12.00	18.00	14.60
08	14.00	20.00	16.60
09	16.00	22.00	18.60
10	18.00	24.00	20.60
11	20.00	26.00	22.60
12	22.00	28.00	24.60
13	24.00	30.00	26.60
14	26.00	32.00	28.60
15	28.00	34.00	30.60
16	30.00	36.00	32.60

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
1	DESCRPTION	DATE	APPRO.

一般公差	0±0.30
GENERAL TOLERANCE:	.0±0.25
	.00±0.20
	.000±0.05
ANGLE: ±1°	
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
核准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

<p>XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司</p> <p>Connectors Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd</p>	
投影法 Projection	第一角投影
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	Molex 51005 2.00mm Female Housing Connector Series
料号 (PART NO)	H2004-NP
状态码	C