
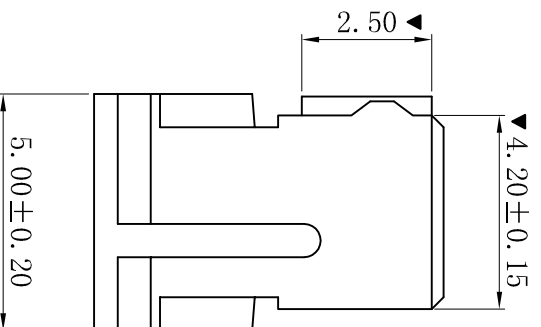
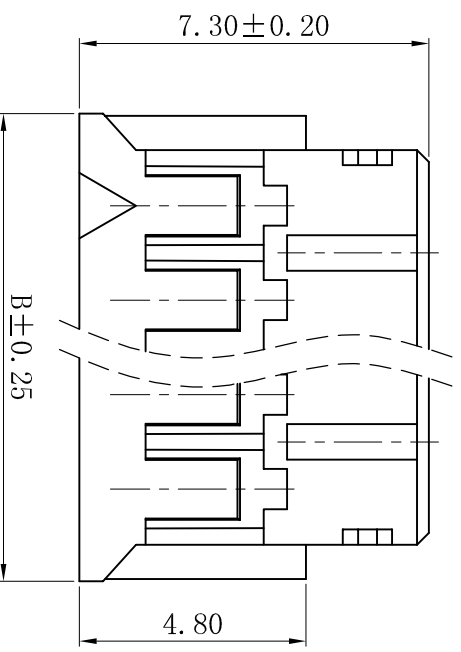
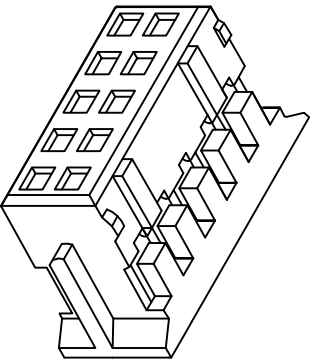


RoHS

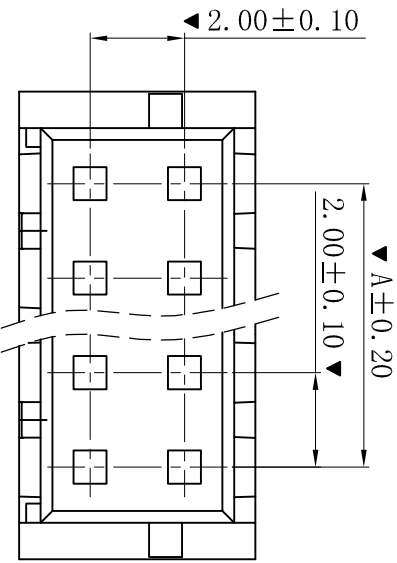

- SPECIFICATIONS
 - Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ_{min}
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
 - Part No.: H2005-2xNP
 - Poles : 04-40P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

PART NO.	Dimensions (mm)	
	A	B
2x02P	2.00	5.90
2x03P	4.00	7.90
2x04P	6.00	9.90
2x05P	8.00	11.90
2x06P	10.00	13.90
2x07P	12.00	15.90
2x08P	14.00	17.90
2x09P	16.00	19.90
2x10P	18.00	21.90
2x11P	20.00	23.90
2x12P	22.00	25.90
2x13P	24.00	27.90
2x14P	26.00	29.90
2x15P	28.00	31.90
2x16P	30.00	33.90
2x17P	32.00	35.90
2x18P	34.00	37.90
2x19P	36.00	39.90
2x20P	38.00	41.90

D	更新图画	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: ANGLE: ±1°	0±0.30 .0±0.25 .000±0.20 ±0.05
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHKC	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	批准/APPPO	胡进
H	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.	日期/DATE
1					2019-06-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

投影法
Projection

单位 Unit
MM

比例/Scale
1:1

大小/Size
A4

页码/SHEET
1/1

版本/Rev
D

品名
(PART NAME)
PHD 2.00mm Housing
Connector Series

料号
(PART NO)
H2005-2xNP

状态码
C