

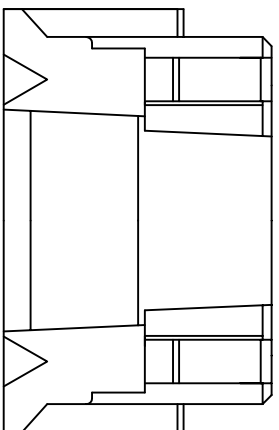



RoHS

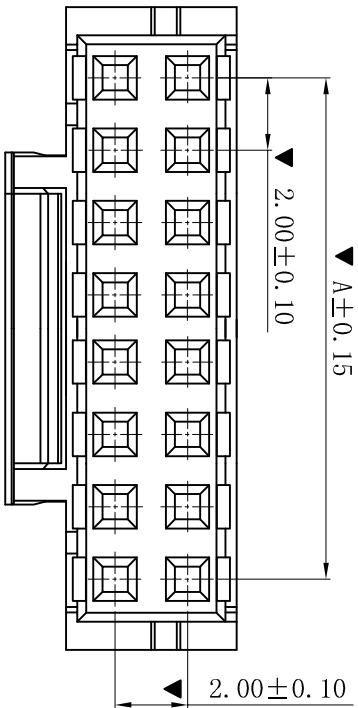

2x02-2x06P

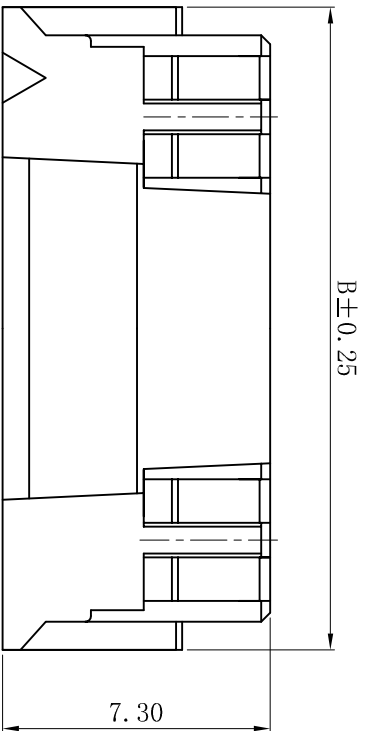

2x07-2x20P

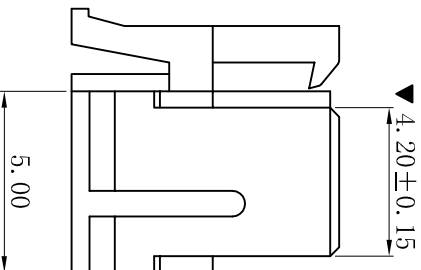

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING**
- Part No. : H2005K-2xNP-B
 - Poles : 04-40P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

PART NO.	Dimensions(mm)	
	A	B
2x02P	2.00	5.90
2x03P	4.00	7.90
2x04P	6.00	9.90
2x05P	8.00	11.90
2x06P	10.00	13.90
2x07P	12.00	15.90
2x08P	14.00	17.90
2x09P	16.00	19.90
2x10P	18.00	21.90
2x11P	20.00	23.90
2x12P	22.00	25.90
2x13P	24.00	27.90
2x14P	26.00	29.90
2x15P	28.00	31.90
2x16P	30.00	33.90
2x17P	32.00	35.90
2x18P	34.00	37.90
2x19P	36.00	39.90
2x20P	38.00	41.90

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军	修打版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军
版次	说明	日期	承认	说明	日期	承认
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPRO.	DESCRIPTION	DATE	APPRO.

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors Co., Ltd

投影法 Projection	第一角	品名 (PART NAME)	PHD 2.00mm Housing Connector Series
单位 Unit	MM	料号 (PART NO)	H2005K-2xNP-B
比例/Scale	1:1	状态码	C
大小/Size	A4		
页码/SHEET	1/1		
版本/Rev	D		