
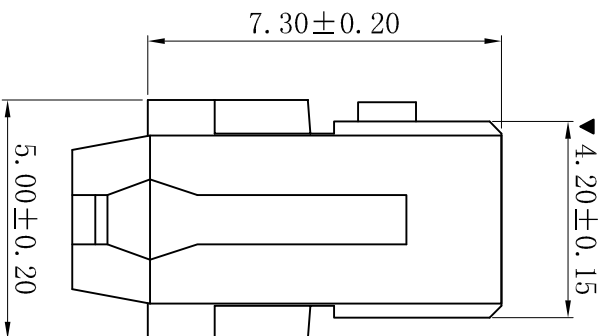
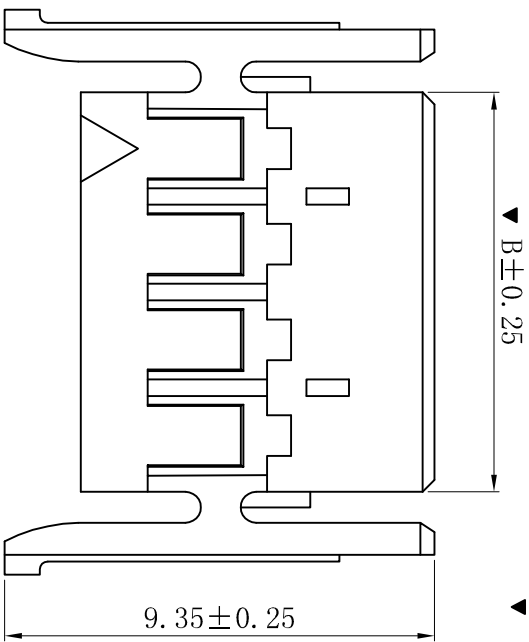


RoHS

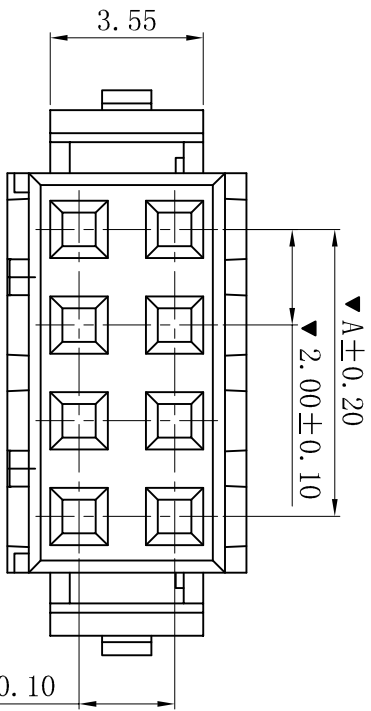

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.: H2005K-2xNP
 - Poles : 04-40P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

PART NO.	Dimensions (mm)	
	A	B
2x02P	2.00	4.50
2x03P	4.00	6.50
2x04P	6.00	8.50
2x05P	8.00	10.50
2x06P	10.00	12.50
2x07P	12.00	14.50
2x08P	14.00	16.50
2x09P	16.00	18.50
2x10P	18.00	20.50
2x11P	20.00	22.50
2x12P	22.00	24.50
2x13P	24.00	26.50
2x14P	26.00	28.50
2x15P	28.00	30.50
2x16P	30.00	32.50
2x17P	32.00	34.50
2x18P	34.00	36.50
2x19P	36.00	38.50
2x20P	38.00	40.50

D	更新图画	2019-06-03	陈雄军
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
1	版次	DESCRIPTION	APPRO.
2			
3			
4			
5			

一般公差		0±0.30
GENERAL TOLERANCE:		.0±0.25
		.00±0.20
		.000±0.05
ANGLE: ±1°		
绘图/DR	陈雄军	
审核/CHCK	陈雄军	
核准/APPRO	胡进	
日期/DATE	2019-06-03	

投影法		Connector's
单位 Unit		MM
比例/Scale		1:1
大小/Size		A4
页码/Sheet		1/1
版本/Rev		D
品名 (PART NAME)		PHD 2.00mm Housing Connector Series
料号 (PART NO)		H2005K-2xNP
状态码		C

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd