
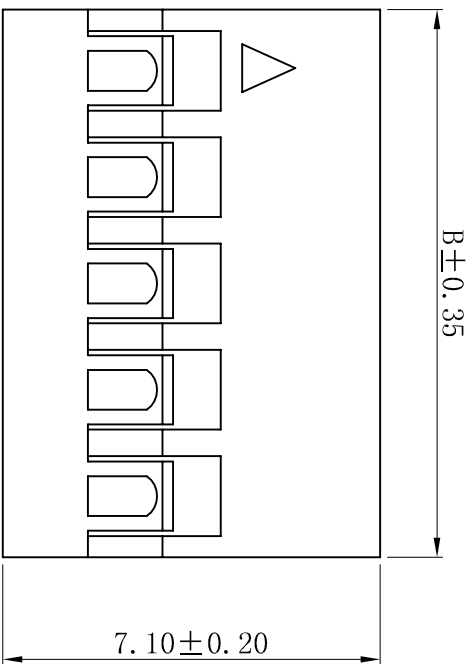



ROHS

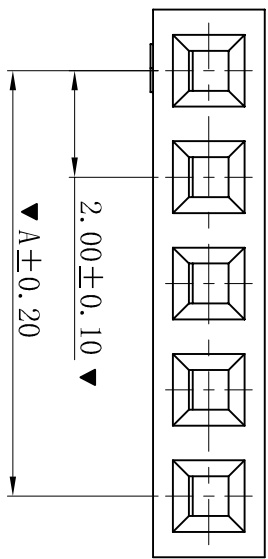

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 3A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.: H2010-NP
  - Poles : 02-31P
  - Housing Material: PBT UL94V-0 Black
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)		Dimensions (mm)	
	A	B	A	B
02	2.00	4.20	17	32.00
03	4.00	6.20	18	34.00
04	6.00	8.20	19	36.00
05	8.00	10.20	20	38.00
06	10.00	12.20	21	40.00
07	12.00	14.20	22	42.00
08	14.00	16.20	23	44.00
09	16.00	18.20	24	46.00
10	18.00	20.20	25	48.00
11	20.00	22.20	26	50.00
12	22.00	24.20	27	52.00
13	24.00	26.20	28	54.00
14	26.00	28.20	29	56.00
15	28.00	30.20	30	58.00
16	30.00	32.20	31	60.00

**XYDZ° 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
ANGLE: ±1°	

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修打版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE:	APPRO.

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
版次	说明	日期	承认
REV.	DESCRIPTION	DATE:	APPRO.

投影法 Projection	第一角	品名 (PART NAME)	杜邦 2.00mm Housing Connector Series	
单位 Unit	MM	料号 (PART NO)	H2010-NP	
比例/Scale	1:1	状态码	C	
大小/Size	A4			
页码/SHEET	1/1			
版本/Rev	D			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10