
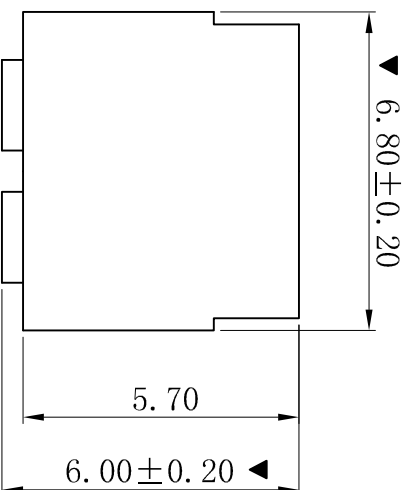
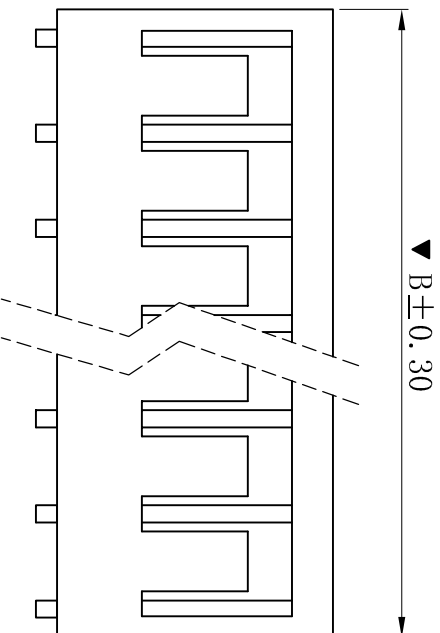


RoHS

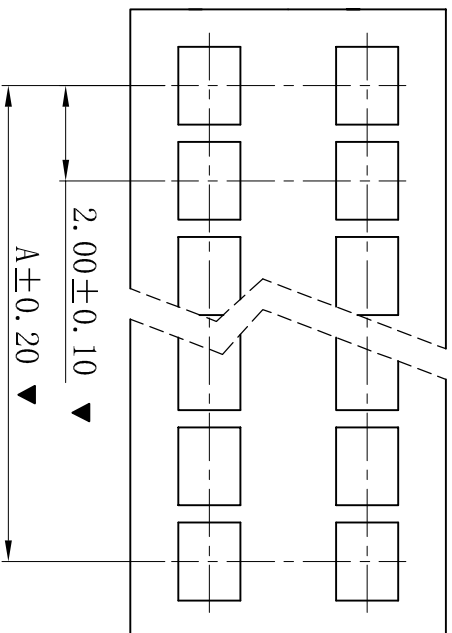

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No. : H2012-2xNP
- Poles : 04-32P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
04	2.00	5.30
06	4.00	7.30
08	6.00	9.30
10	8.00	11.30
12	10.00	13.30
14	12.00	15.30
16	14.00	17.30
18	16.00	19.30
20	18.00	21.30
22	20.00	23.30
24	22.00	25.30
26	24.00	27.30
28	26.00	29.30
30	28.00	31.30
32	30.00	33.30

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .000±0.20
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡连
日期/DATE	2019-06-03

投影法
Projection

品名 (PART NAME)
SAN2.00mm Vertical Housing
Connector Series

更新图面
2019-06-03
陈雄军

修订版本
2015-11-04
陈雄军

变更图宽格式内容
2013-12-27
陈雄军

新版本
2011-05-24
陈雄军

说明
2011-05-24
陈雄军

版次
2011-05-24
陈雄军

更新图面
2019-06-03
陈雄军

料号 (PART NO)	H2012-2xNP	状态码	C
单位 Unit	MM		
比例/Scale	1:1		
大小/Size	A4		
页码/SHEET	1/1		
版本/Rev	D		