
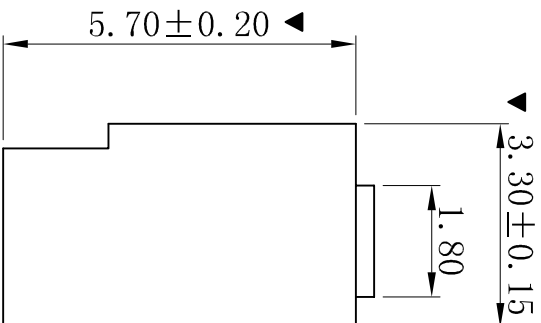
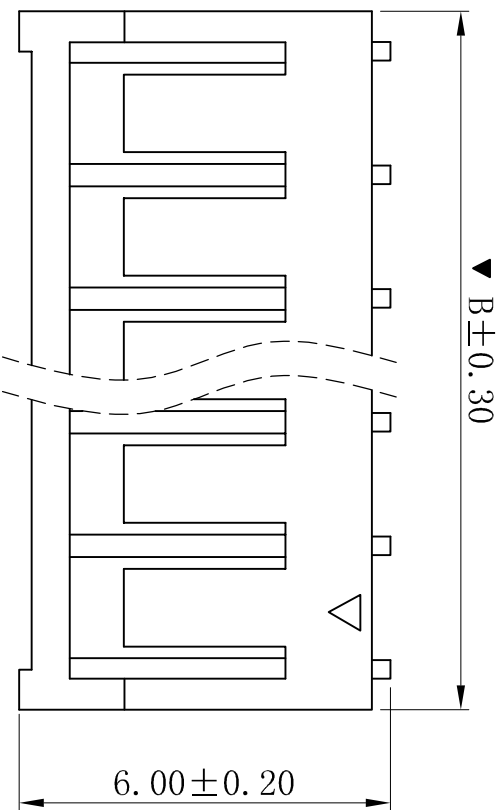


RoHS

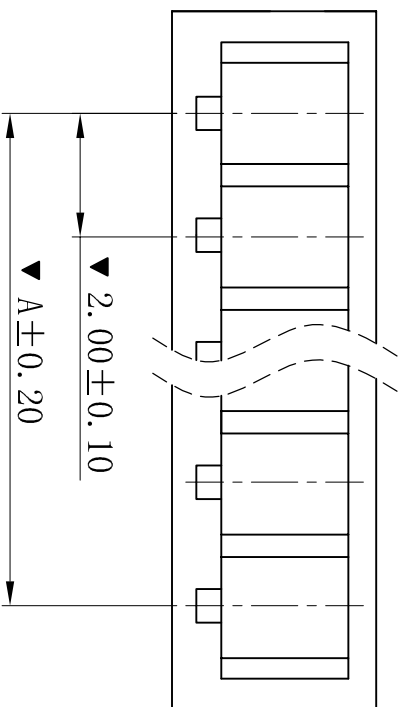

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No.: H2012-NP
- Poles : 02-16P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.00	5.30
03	4.00	7.30
04	6.00	9.30
05	8.00	11.30
06	10.00	13.30
07	12.00	15.30
08	14.00	17.30
09	16.00	19.30
10	18.00	21.30
11	20.00	23.30
12	22.00	25.30
13	24.00	27.30
14	26.00	29.30
15	28.00	31.30
16	30.00	33.30

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
1	DESCRPTION	DATE	APPRO.

一般公差	0±0.30
GENERAL TOLERANCE:	.0±0.25
	.00±0.20
	.000±0.05
ANGLE: ±1°	
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	第一角投影
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	SAN2.00mm Vertical Housing Connector Series
料号 (PART NO)	H2012-NP
状态码	C