



RoHS

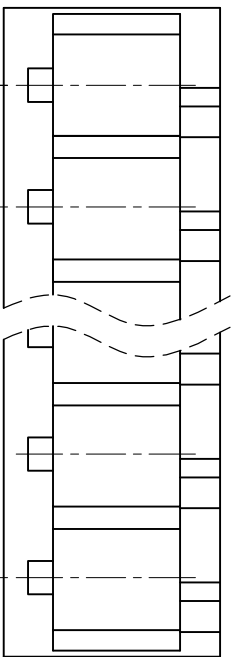


▼  $2.00 \pm 0.10$   
▼  $A \pm 0.20$

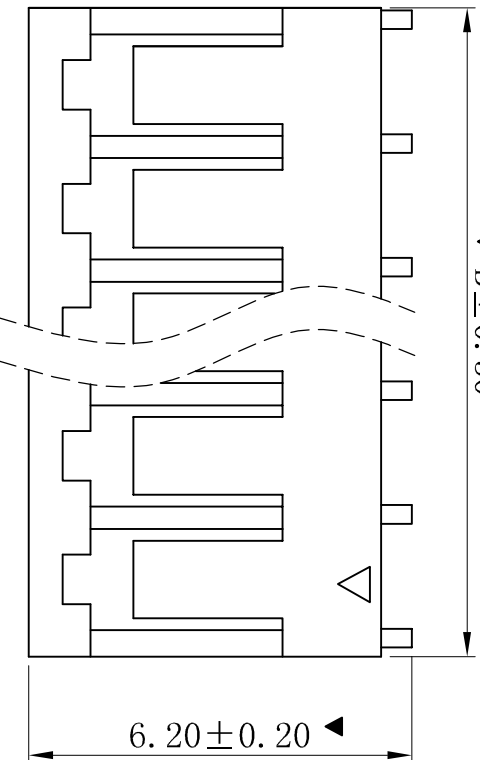

▼  $B \pm 0.30$

▼  $6.20 \pm 0.20$

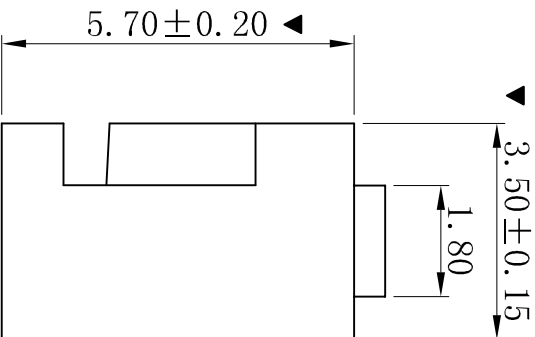

▼  $3.50 \pm 0.15$

▼ 1.80

▼  $5.70 \pm 0.20$

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 2A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No. : H2012R-NP
- Poles : 02-16P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.00	4.50
03	4.00	6.50
04	6.00	8.50
05	8.00	10.50
06	10.00	12.50
07	12.00	14.50
08	14.00	16.50
09	16.00	18.50
10	18.00	20.50
11	20.00	22.50
12	22.00	24.50
13	24.00	26.50
14	26.00	28.50
15	28.00	30.50
16	30.00	32.50

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修訂版本	2015-11-04	陈雄军	修訂版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军
版次	说明	日期	承认	说明	日期	承认
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPRO.	DESCRIPTION	DATE	APPRO.

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司  
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	第一角	品名 (PART NAME)	SAN 2.00mm Right angle Housing Connector Series
单位 Unit	MM	料号 (PART NO)	H2012R-NP
比例/Scale	1:1	状态码	C
大小/Size	A4		
页码/Sheet	1/1		
版本/Rev	D		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10