



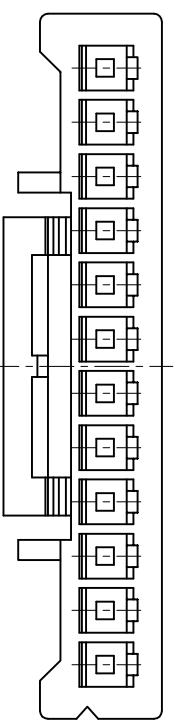
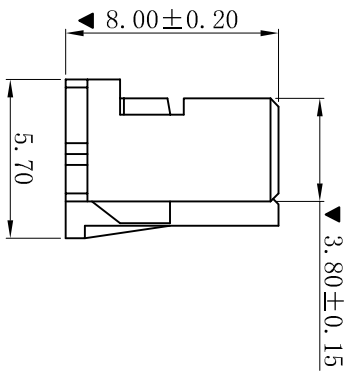
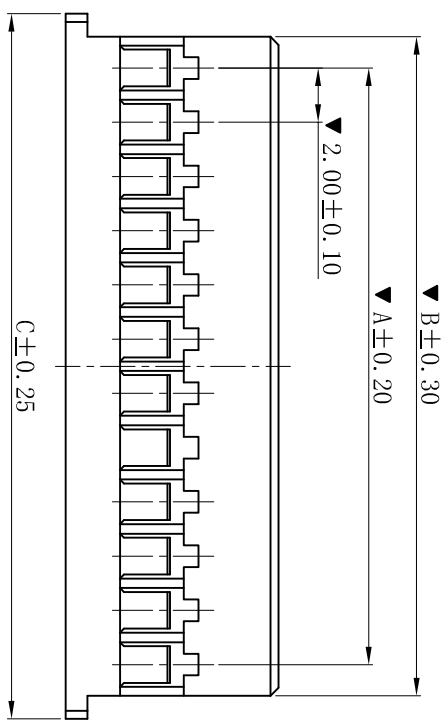


ROHS

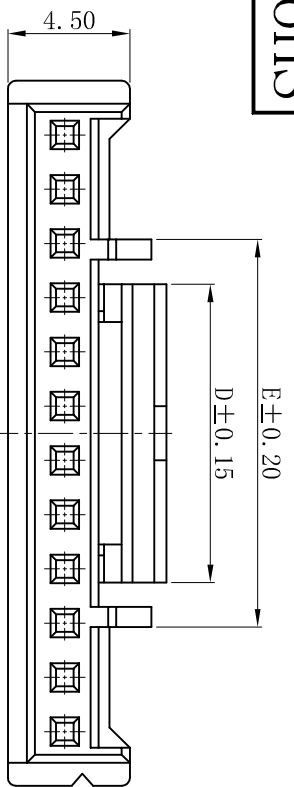

Dimensional Ordering Information:

Poles	Dimensions (mm)				
	A	B	C	D	E
2P	—	4.30	6.00	2.00	—
3P	4.00	6.30	8.00	3.30	—
4P	6.00	8.30	10.00	4.50	—
5P	8.00	10.30	12.00	4.50	7.80
6P	10.00	12.30	14.00	4.50	7.80
7P	12.00	14.30	16.00	4.50	7.80
8P	14.00	16.30	18.00	4.50	7.80
9P	16.00	18.30	20.00	4.50	7.80
10P	18.00	20.30	22.00	11.00	14.30
11P	20.00	22.30	24.00	11.00	14.30
12P	22.00	24.30	26.00	11.00	14.30
13P	24.00	26.30	28.00	11.00	14.30
14P	26.00	28.30	30.00	11.00	14.30
15P	28.00	30.30	32.00	11.00	14.30
16P	30.00	32.30	34.00	11.00	14.30

- SPECIFICATIONS**
- Voltage Rating: 250V AC, DC
 - Current Rating: 3.0A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation Resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C ~ +85° C
- HOUSING**
- Part No.: H2013-NP-JD
 - Poles: 02-16P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

G

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	PA66	一般公差 GENERAL TOLERANCE: ANGLE: ±1°	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	PA66	绘图/DR	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHKC	审核/CHKC	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	批准/APPRO	批准/APPRO	胡进

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan Xiangyun Connector s CO., Ltd

版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.	日期/DATE	页码/SHEET	版本/REV	料号 (PART NO)	状态码
1				2019-06-03	1/1	D	H2013-NP-JD	C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H

H