
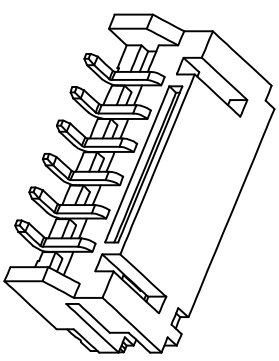
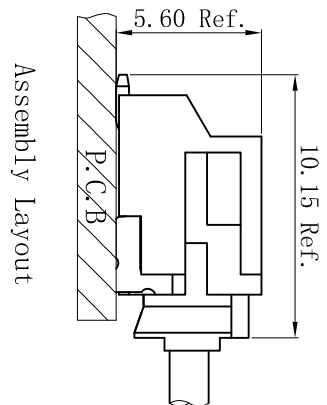
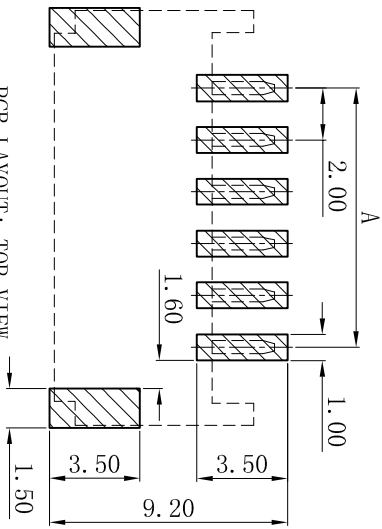


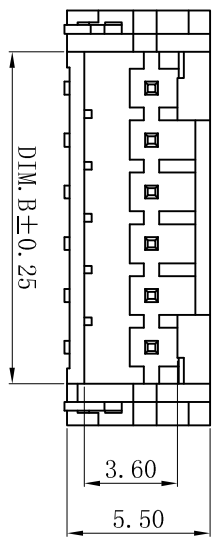


ROHS

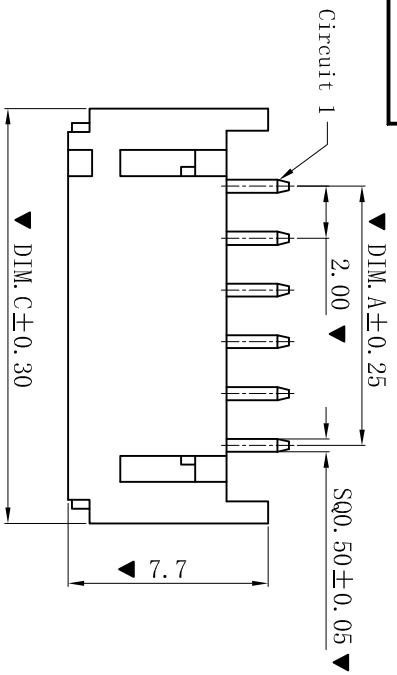

Poles	Dimension (mm)		
	A	B	C
02	2.00	4.75	8.00
03	4.00	6.75	10.00
04	6.00	8.75	12.00
05	8.00	10.75	14.00
06	10.00	12.75	16.00
07	12.00	14.75	18.00
08	14.00	16.75	20.00
09	16.00	18.75	22.00
10	18.00	20.75	24.00
11	20.00	22.75	26.00
12	22.00	24.75	28.00
13	24.00	26.75	30.00
14	26.00	28.75	32.00
15	28.00	30.75	34.00
16	30.00	32.75	36.00

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 100V AC, DC
 - Current rating: 2A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C ~ +85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER**
- Part No. : W2001SR-NP-JK
 - Poles : 02-16P
 - Housing Material: LCP UL94V-0
 - Pin Material: Brass
 - Solder Tabs Material: Brass
 - Contact Area Plating: Tin-Plated
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
投影法 Projection	第一角投影 1 st Angle
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/Sheet	1/1
版本/Rev	B

品名 (PART NAME) PH 2.00mm SMT 90° Wafer
 料号 (PART NO) W2001SR-NP-JK

更新图面	2019-06-03	PPZ Duwan	PPZ Duwan	2019-06-03	胡进	1/1	W2001SR-NP-JK	状态码
新版本	2019-01-21	PPZ Duwan	PPZ Duwan	2019-06-03	胡进	1/1	W2001SR-NP-JK	C
说明								
版次								
REV.								