
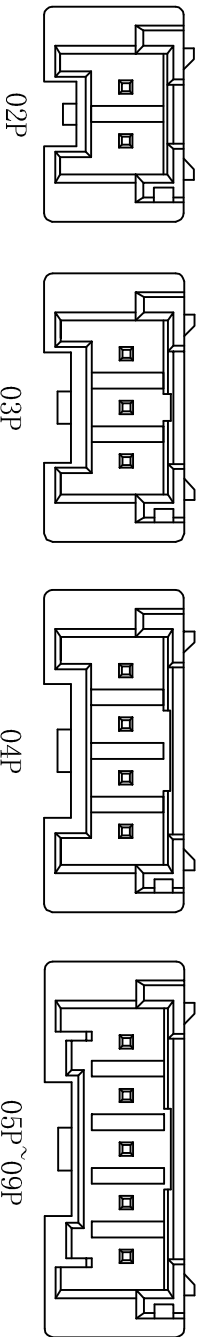
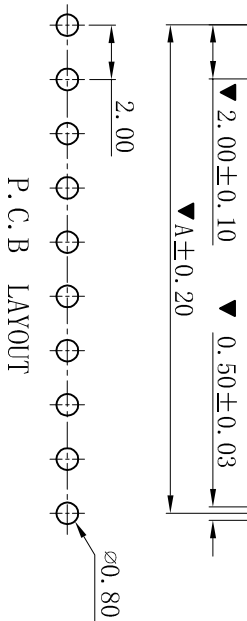
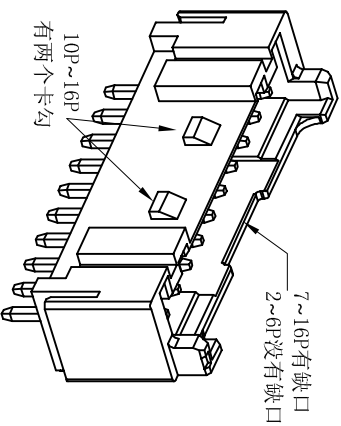

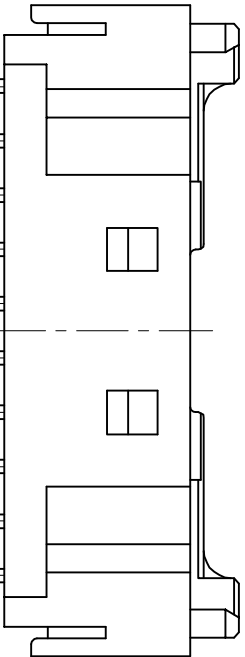


RoHS

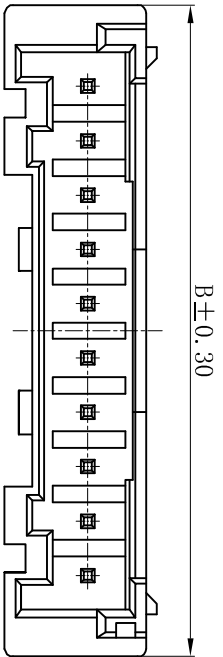

Poles	Dimension (mm)	
	A	B
02	2.00	8.00
03	4.00	10.00
04	6.00	12.00
05	8.00	14.00
06	10.00	16.00
07	12.00	18.00
08	14.00	20.00
09	16.00	22.00
10	18.00	24.00
11	20.00	26.00
12	22.00	28.00
13	24.00	30.00
14	26.00	32.00
15	28.00	34.00
16	30.00	36.00

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C ~ +85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No.: W2013V-NP-JD
 - Poles : 02-16P
 - Housing Material: PA9T UL94V-0
 - Pin Material: Brass
 - Contact Area Plating: Tin-Plated
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

D	更新图画	2019-06-03	陈雄军	更新图画						
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	修订版本						
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容						
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本						
H	版次 RRV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

投影法 Projection: MM
单位 Unit: MM
比例/Scale: 1:1
大小/Size: A4
页码/Sheet: 1/1
版本/Rev: D

品名 (PART NAME): PA2.00mm 180° Wafer Connector Series
料号 (PART NO): W2013V-NP-JD
状态码: C