



RoHS

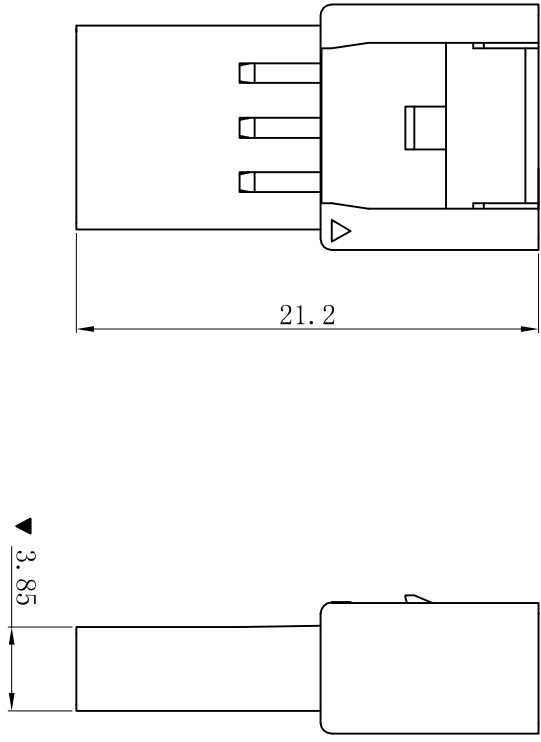

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- WAFER
- Part No.: H2501KF-NP
 - Poles : 02-15P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimension (mm)		
	A	B	C
02	2.50	8.0	1.0
03	5.00	10.5	1.0
04	7.50	13.0	1.9
05	10.00	15.5	1.9
06	12.50	18.0	6.9
07	15.00	20.5	9.4
08	17.50	23.0	11.9
09	20.00	25.5	14.4
10	22.50	28.0	16.9
11	25.00	30.8	19.4
12	27.50	33.0	21.9
---	---	---	---
15	35.00	40.5	29.4

更新图面		2019-06-03	2019-06-03	2019-06-03
新版本		2017-10-24	2017-10-24	2017-10-24
说明		说明	说明	说明
DESCRPTION		DESCRPTION	DESCRPTION	DESCRPTION
APPRO.		APPRO.	APPRO.	APPRO.
DATE.		DATE.	DATE.	DATE.

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差	0±0.30
GENERAL TOLERANCE:	.00±0.25
	.000±0.20
	.000±0.05
ANGLE:	±1°

绘图/DR	2019-06-03	胡进
审核/CHECK	2019-06-03	陈雄军
批准/APPRO	2019-06-03	胡进
日期/DATE	2019-06-03	胡进

投影法	第一角
Projection	1st Angle
单位/Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	B

品名	SMH 2.50mm Female Housing
(PART NAME)	Connector Series
料号	H2501KF-NP
(PART NO)	
状态码	C