
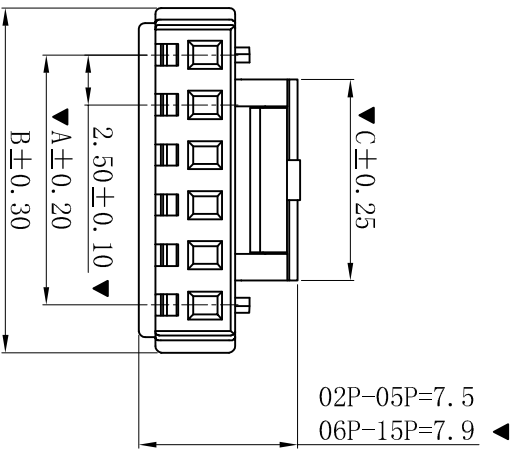



RoHS

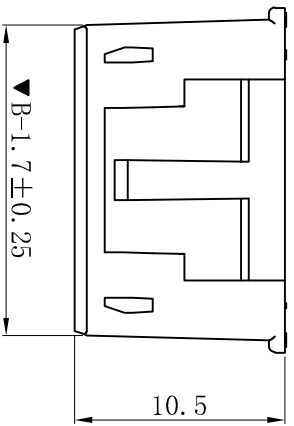

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- WAFER**
- Part No. : H2501KM-NP
 - Poles : 02-15P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimension (mm)		
	A	B	C
02	2.50	7.20	3.0
03	5.00	9.70	3.0
04	7.50	12.20	4.8
05	10.00	14.70	4.8
06	12.50	17.20	10.0
07	15.00	19.70	10.0
08	17.50	22.20	12.5
09	20.00	24.70	12.5
10	22.50	27.20	15.0
11	25.00	29.70	15.0
12	27.50	32.20	17.5
---	---	---	---
15	35.00	39.70	17.5

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
ANGLE: ±1°	

更新图面 新版本	2019-06-03	DR. David
说明 DESCRIPTION	2017-10-24	Jeff
日期 DATE:		承认 APPRO.

绘图/DR	DR. David
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

投影法 Projection	第一角
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	B

品名 (PART NAME)	SMH 2.50mm Male Housing Connector Series
料号 (PART NO)	H2501KM-NP
状态码	C

版次 REV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----