
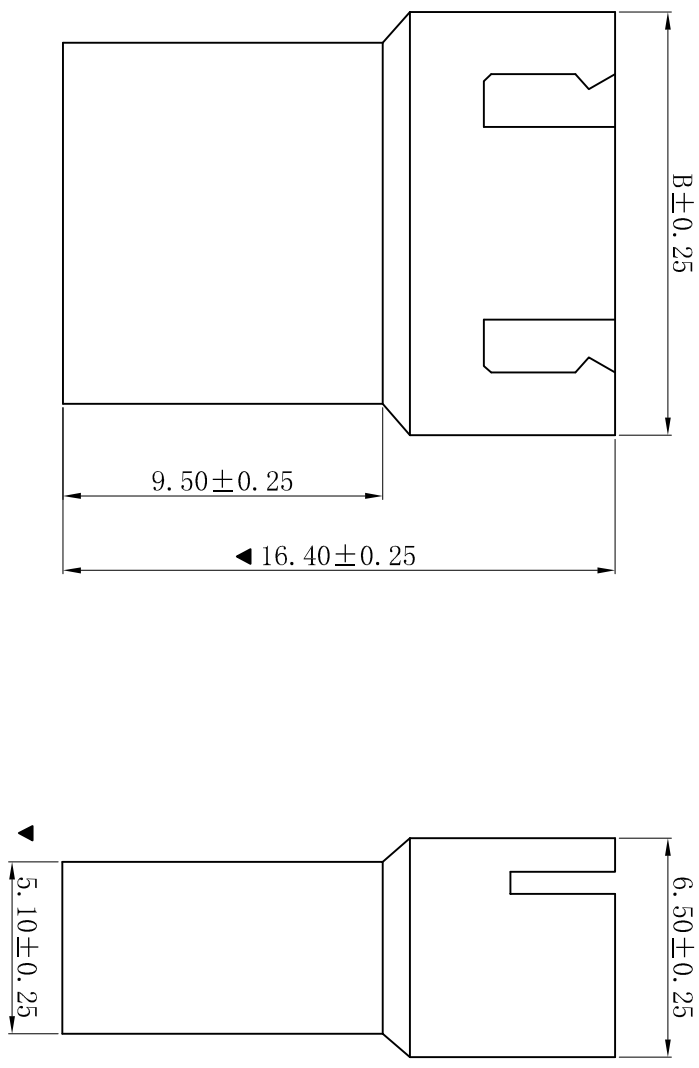
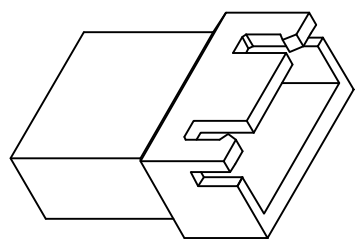


RoHS

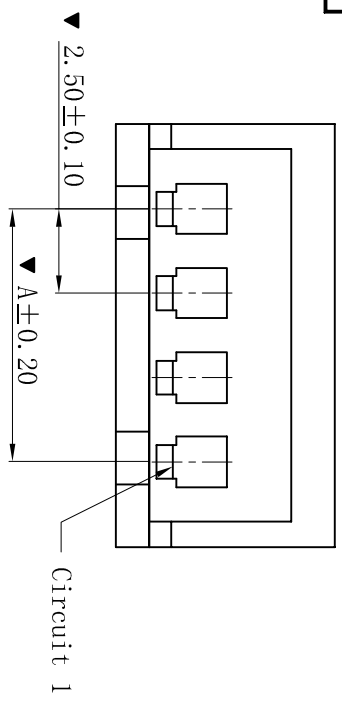

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 3A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No. : H2502-NP
  - Poles : 02-20P
  - Housing Material : PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimension (mm)	
	A	B
02	2.50	7.50
03	5.00	10.00
04	7.50	12.50
05	10.00	15.00
06	12.50	17.50
07	15.00	20.00
08	17.50	22.50
09	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	42.50
17	40.00	45.00
18	42.50	47.50
19	45.00	50.00
20	47.50	52.50

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	版次 REV.	1	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	5	承认 APPRO.

<p>XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司 Dongguan XiangYun Connectors Co., Ltd</p>		<p>投影法 Projection</p>		<p>品名 (PART NAME)</p>		<p>料号 (PART NO)</p>	
<p>Connectors</p>		<p>单位 Unit MM</p>		<p>XH 2.50mm Female Housing Connector Series</p>		<p>H2502-NP</p>	
<p>一般公差 GENERAL TOLERANCE:</p>		<p>审核/CHECK</p>		<p>比例/Scale</p>		<p>状态码</p>	
<p>.0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°</p>		<p>批准/APPRO</p>		<p>大小/Size</p>		<p>C</p>	
<p>绘图/DR</p>		<p>日期/DATE</p>		<p>页码/SHEET</p>		<p>D</p>	
<p>陈雄军</p>		<p>2019-06-03</p>		<p>版本/Rev</p>		<p>D</p>	
<p>胡进</p>							