

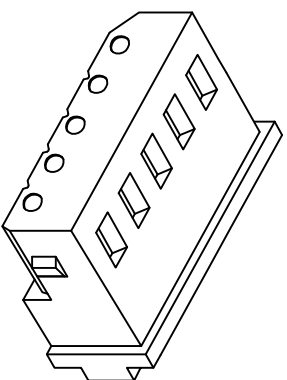


RoHS

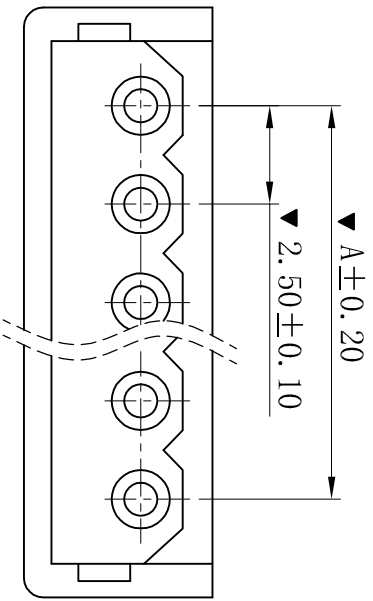

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING**
- Part No. : H2505-NP
 - Poles : 02-16P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

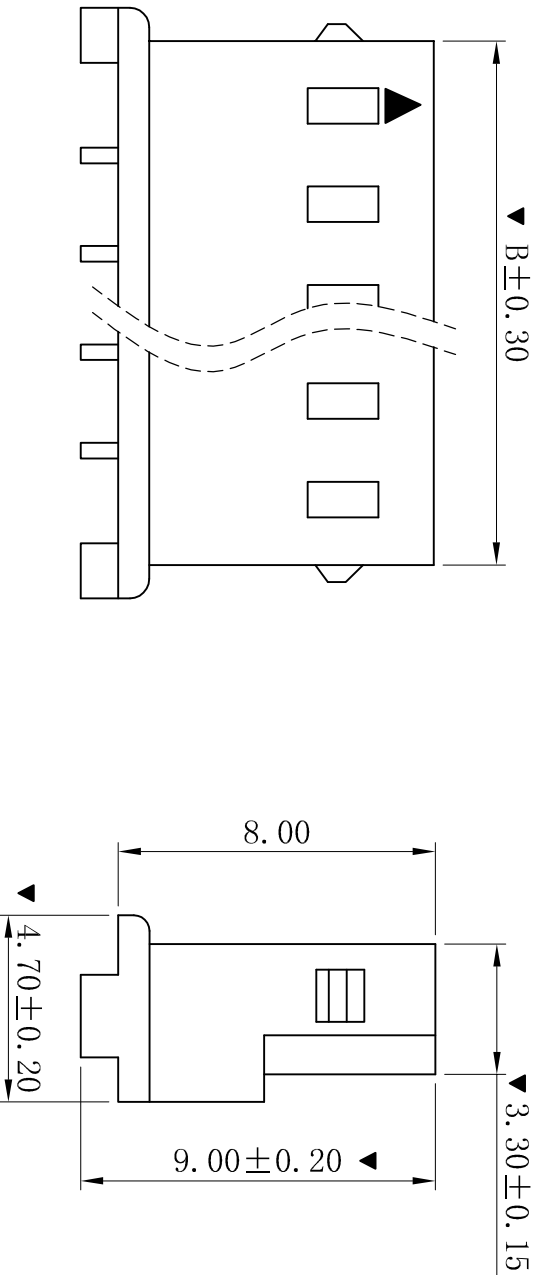

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	5.80
03	5.00	8.30
04	7.50	10.80
05	10.00	13.30
06	12.50	15.80
07	15.00	18.30
08	17.50	20.80
09	20.00	23.30
10	22.50	25.80
11	25.00	28.30
12	27.50	30.80
13	30.00	33.30
14	32.50	35.80
15	35.00	38.30
16	37.50	40.80

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	2019-06-03	陈雄军	ANGLE: ±1°
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK	2019-06-03	陈雄军	
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	批准/APPRO	2019-06-03	胡进	
H	说明	日期	承认	日期/DATE	2019-06-03	胡进	
1	DESCRPTION	DATE	APPRO	日期/DATE	2019-06-03	胡进	

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法
Projection
单位 Unit
MM

品名
(PART NAME)
Molex 2.50mm Male Housing
Connector Series

料号
(PART NO)
H2505-NP

版本号
Rev.
D

状态码
C