
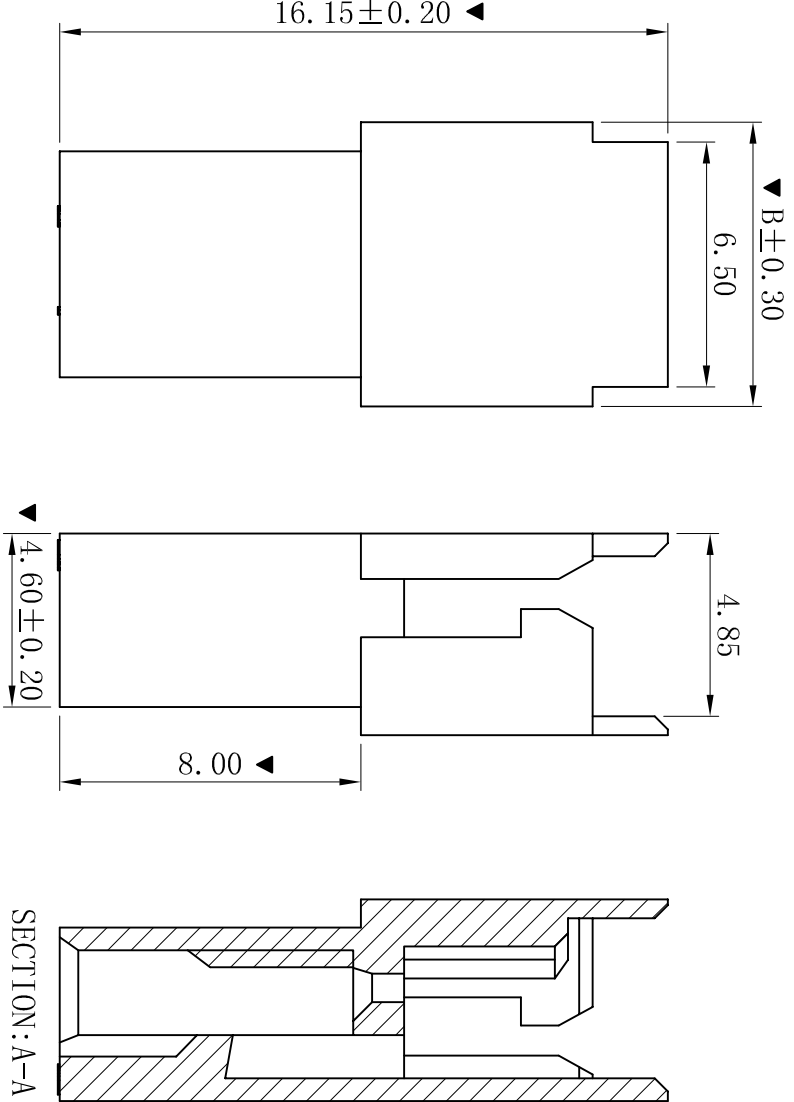


ROHS

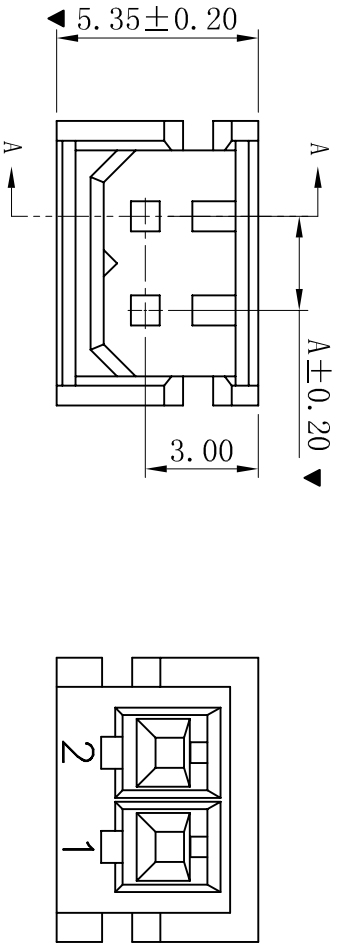

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25 °C~+85 °C
- HOUSING
- Part No. : H2506-NP
 - Poles : 02-16P
 - Housing Material : PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimension (mm)	
	A	B
02	2.50	7.50
03	5.00	10.00
04	7.50	12.50
05	10.00	15.00
06	12.50	17.50
07	15.00	20.00
08	17.50	22.50
09	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	42.50

SECTION: A-A

一般公差
GENERAL TOLERANCE:
0±0.30
.0±0.25
.00±0.20
.000±0.05
ANGLE: ±1°

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Connectors Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法
Projection
单位 Unit MM
比例/Scale 1:1
大小/Size A4
页码/SHEET 1/1
版本/Rev D

品名 (PART NAME) Molex 2.50mm Female Housing Connector Series
料号 (PART NO) H2506-NP
状态码 C

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
B	新版本	2011-05-24	陈雄军	说明	2011-05-24	陈雄军
A	版次 RRV.			说明		

日期/DATE	2019-06-03	日期/DATE	2019-06-03
审核/CHK	陈雄军	审核/CHK	陈雄军
批准/APP	胡进	批准/APP	胡进

日期/DATE	2019-06-03	日期/DATE	2019-06-03
审核/CHK	陈雄军	审核/CHK	陈雄军
批准/APP	胡进	批准/APP	胡进