

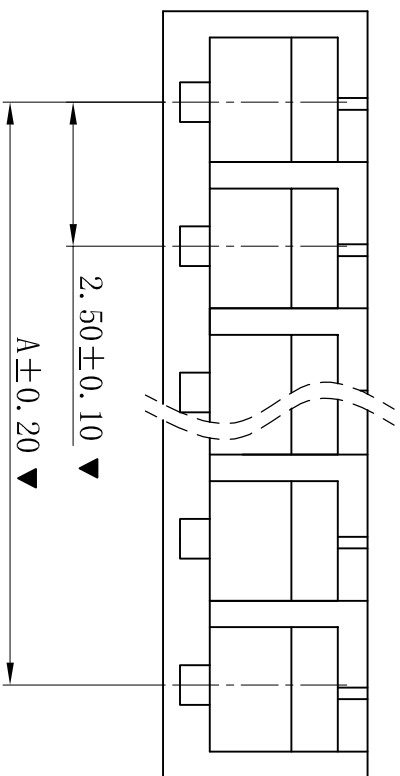


RoHS

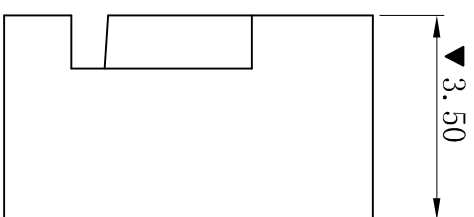

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 3A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000M Ω min
 - Temperature range: -25 $^{\circ}$ C $^{+}$ 85 $^{\circ}$ C
- HOUSING**
- Part No. : H2507R-NP
 - Poles : 02-16P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

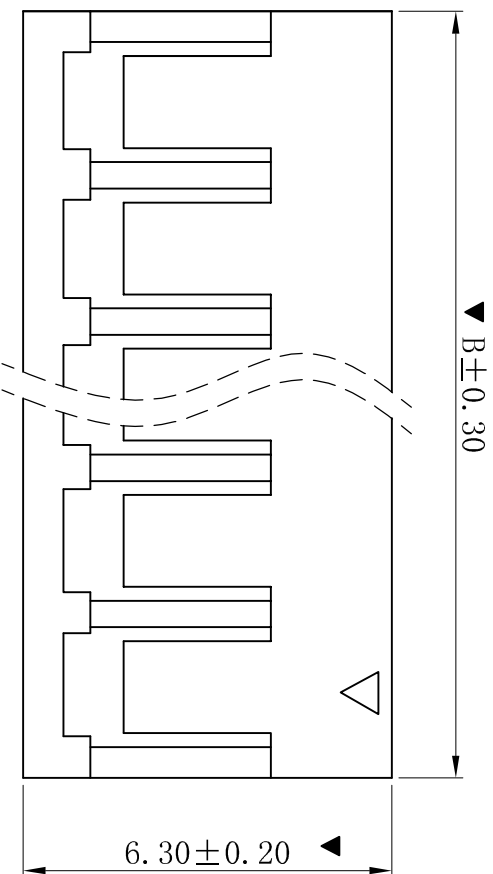

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	5.60
03	5.00	8.10
04	7.50	10.60
05	10.00	13.10
06	12.50	15.60
07	15.00	18.10
08	17.50	20.60
09	20.00	23.10
10	22.50	25.60
11	25.00	28.10
12	27.50	30.60
13	30.00	33.10
14	32.50	35.60
15	35.00	38.10
16	37.50	40.60

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图览格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
1	DESCRPTION	DATE	APPRO.

一般公差	0 \pm 0.30
GENERAL TOLERANCE:	.00 \pm 0.25
	.000 \pm 0.20
	.000 \pm 0.05
ANGLE: \pm 1 $^{\circ}$	
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

XYDZ[®] 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	第一角投影
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	SCN 2.50mm Right angle Housing Connector Series
料号 (PART NO)	H2507R-NP
状态码	C