

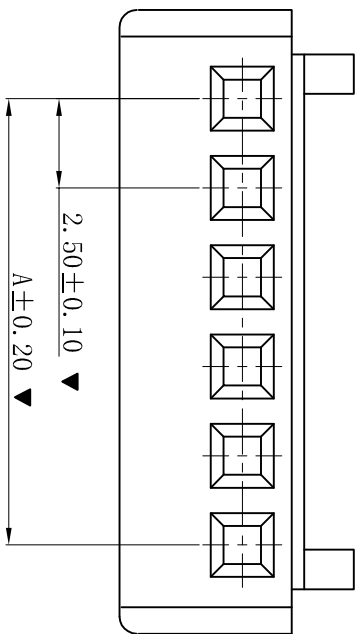


RoHS

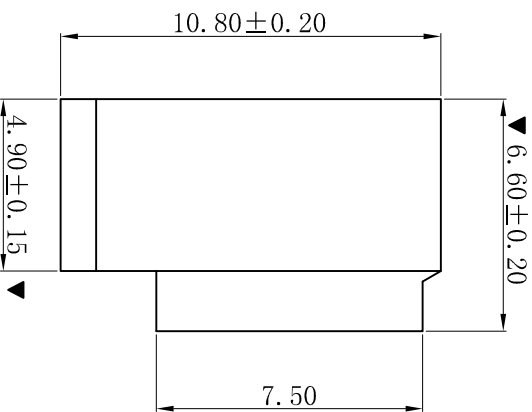

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 3A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000M $\Omega$  min
  - Temperature range: -25 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
- HOUSING
- Part No.: H2515-NP
  - Poles : 02-20P
  - Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

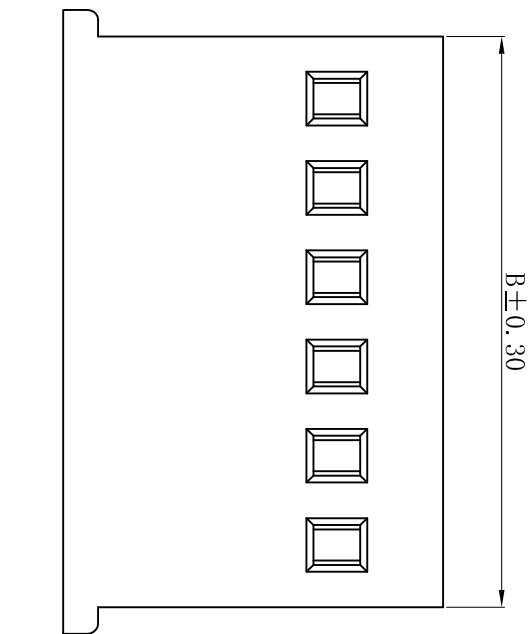

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	6.00
03	5.00	8.50
04	7.50	11.00
05	10.00	13.50
06	12.50	16.00
07	15.00	18.50
08	17.50	21.00
09	20.00	23.50
10	22.50	26.00
11	25.00	28.50
12	27.50	31.00
13	30.00	33.50
14	32.50	36.00
15	35.00	38.50
16	37.50	41.00
17	40.00	43.50
18	42.50	46.00
19	45.00	48.50
20	47.50	51.00

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
1	DESCRPTION	DATE	APPRO.

一般公差	0±0.30
GENERAL TOLERANCE:	.0±0.25
	.00±0.20
	.000±0.05
ANGLE:	±1 $^{\circ}$
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

**XYDZ<sup>®</sup> 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法  
 Projection

单位 Unit  
 MM

比例/Scale  
 1:1

大小/Size  
 A4

页码/SHEET  
 1/1

版本/Rev  
 D

品名  
 (PART NAME)

2540 2.50mm Male Housing  
 Connector Series

料号  
 (PART NO)

H2515-NP

状态码  
 C