
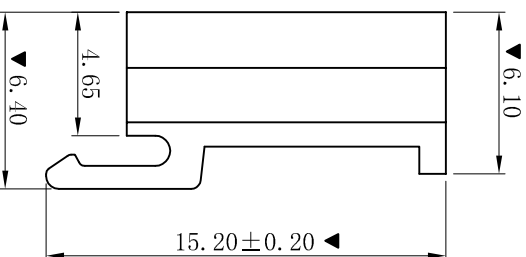
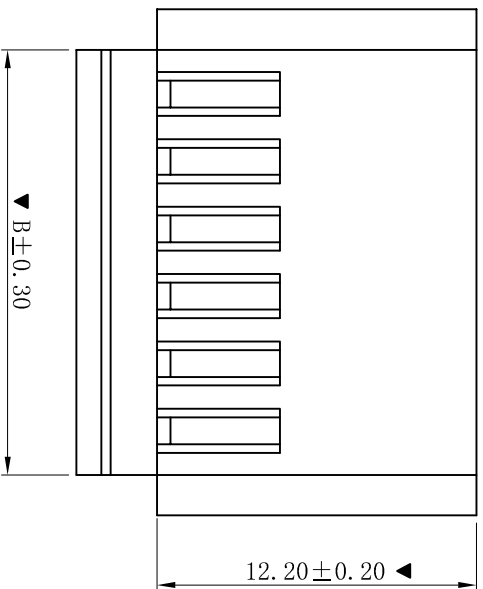


RoHS

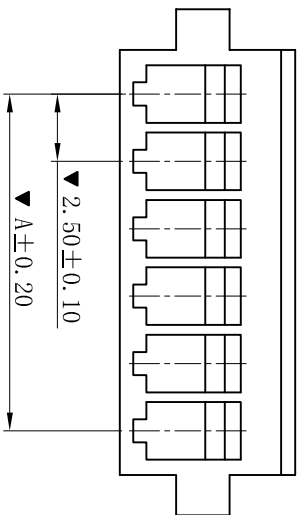

SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 3A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 500MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

HOUSING

- Part No. : H2516-NP
- Poles : 02-25P
- Housing Material : PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	5.80
03	5.00	8.30
04	7.50	10.80
05	10.00	13.30
06	12.50	15.80
07	15.00	18.30
08	17.50	20.80
09	20.00	23.30
10	22.50	25.80
11	25.00	28.30
12	27.50	30.80
13	30.00	33.30
14	32.50	35.80
15	35.00	38.30
16	37.50	40.80
17	40.00	43.30
18	42.50	45.80
19	45.00	48.30
20	47.50	50.80
21	50.00	53.30
22	52.50	55.80
23	55.00	58.30
24	57.50	60.80
25	60.00	63.30

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.50	5.80
03	5.00	8.30
04	7.50	10.80
05	10.00	13.30
06	12.50	15.80
07	15.00	18.30
08	17.50	20.80
09	20.00	23.30
10	22.50	25.80
11	25.00	28.30
12	27.50	30.80
13	30.00	33.30
14	32.50	35.80
15	35.00	38.30
16	37.50	40.80
17	40.00	43.30
18	42.50	45.80
19	45.00	48.30
20	47.50	50.80
21	50.00	53.30
22	52.50	55.80
23	55.00	58.30
24	57.50	60.80
25	60.00	63.30

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修打版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE	APPRO.

版次 REV.	1
版次 REV.	1

投影法 Projection	第一角
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	NH 2.50mm Housing Connector Series
料号 (PART NO)	H2516-NP
状态码	C