
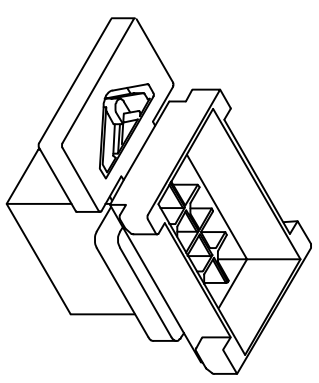
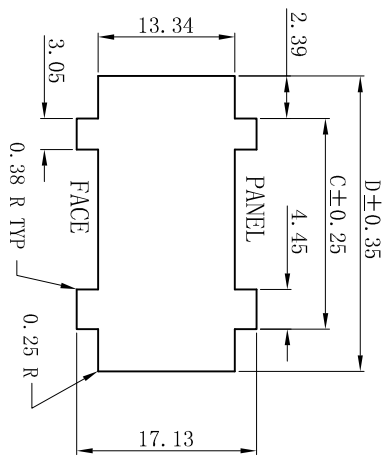
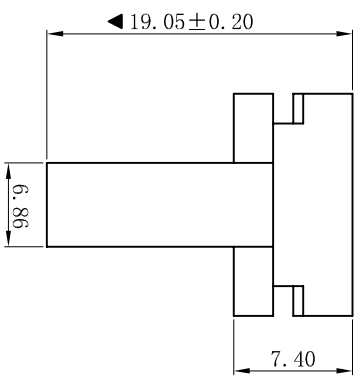
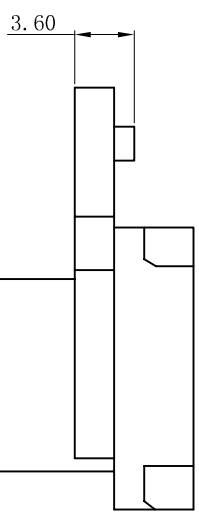


RoHS

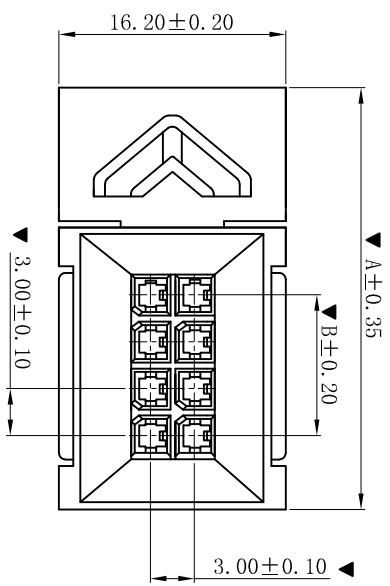

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No. : H3000-2xNP
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material : PA66 UL94V-2 Black
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)			
	A	B	C	D
2x02	22.84	3.00	14.85	20.85
2x03	25.84	6.00	17.85	23.85
2x04	28.84	9.00	20.85	26.85
2x05	31.84	12.00	23.85	29.85
2x06	34.84	15.00	26.85	32.85
2x07	37.84	18.00	29.85	35.85
2x08	40.84	21.00	32.85	38.85
2x09	43.84	24.00	35.85	41.85
2x10	46.84	27.00	38.85	44.85
2x11	49.84	30.00	41.85	47.85
2x12	52.84	33.00	44.85	50.85

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan Xiangyun Connectors Co., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡连
日期/DATE	2019-06-03

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修打版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军

版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.
1			

投影法 Projection	品名 (PART NAME)	料号 (PART NO)	状态码
第一角 1:1	Molex 3.00mm Female 喇叭口 Housing Connector Series	H3000-2xNP	C
单位 Unit	大小/Size	页码/Sheet	
MM	A4	1/1	
版本/Rev			
D			