


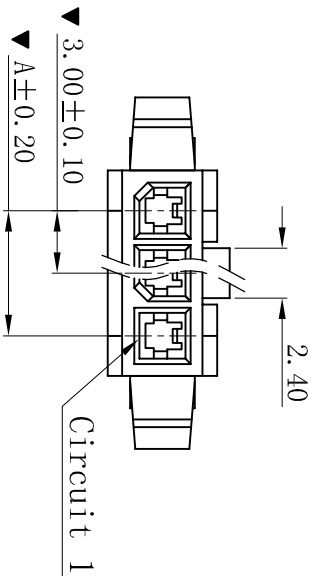


ROHS

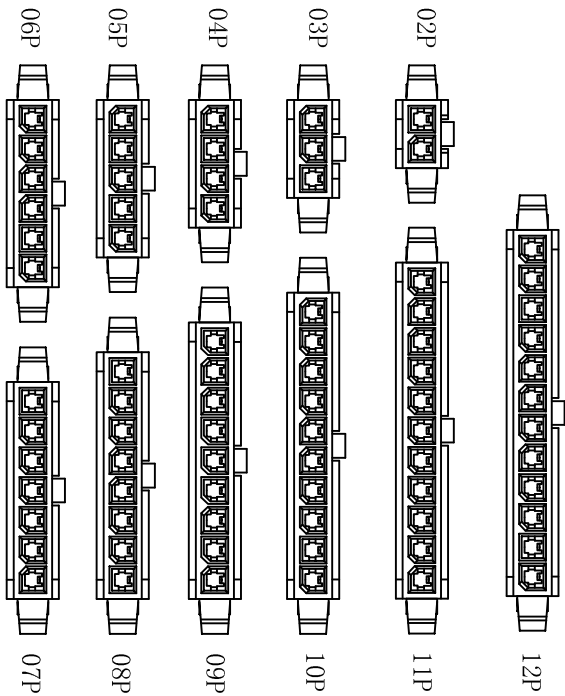

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 5A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -25° C +85° C
- HOUSING
- Part No. : H3020-1xNP
  - Poles : 02-12P
  - Housing Material: PA66 UL94V-2 Black
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

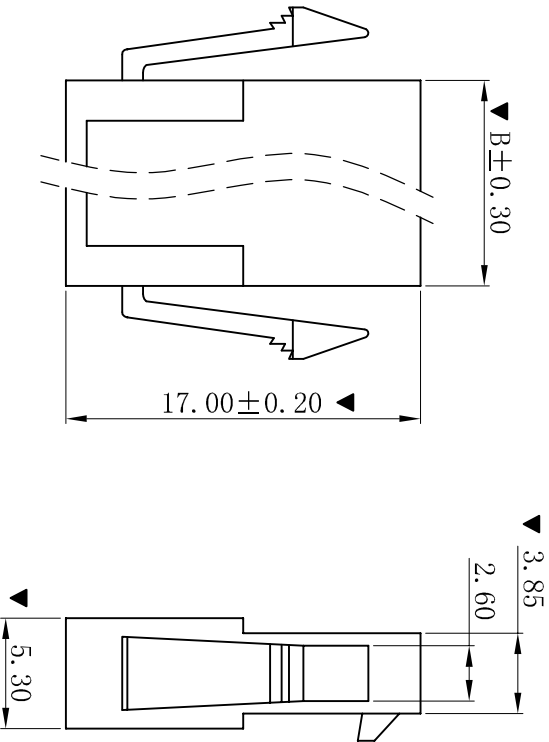

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	3.00	6.85
03	6.00	9.85
04	9.00	12.85
05	12.00	15.85
06	15.00	18.85
07	18.00	21.85
08	21.00	24.85
09	24.00	27.85
10	27.00	30.85
11	30.00	33.85
12	33.00	36.85

CIRCUIT SIZE LAYOUT

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	修订版本
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本
H	说明	日期	承认	说明
1	DESCRPTION	DATE	APPRO.	REV.

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	投影法 Projection	品名 (PART NAME)	Molex 3.00mm Female Housing
ANGLE: ±1°		单位 Unit	料号 (PART NO)	H3020-1xNP
绘图/DR	陈雄军	比例/Scale	1:1	状态码
审核/CHKC	胡进	大小/Size	A4	C
批准/APPRO	2019-06-03	页码/SHEET	1/1	
日期/DATE		版本/Rev	C	