
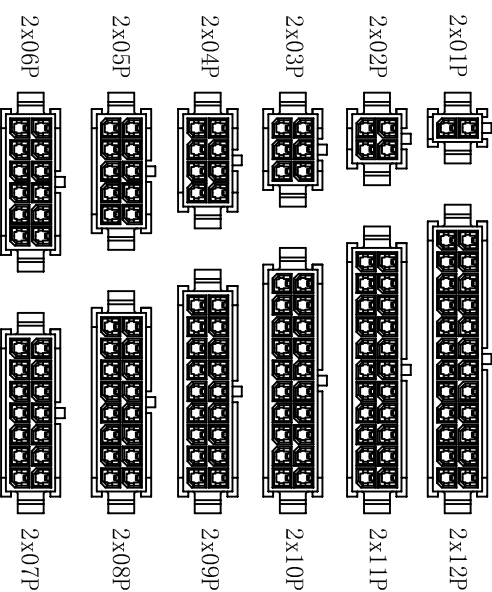
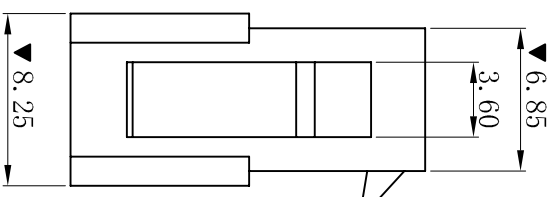
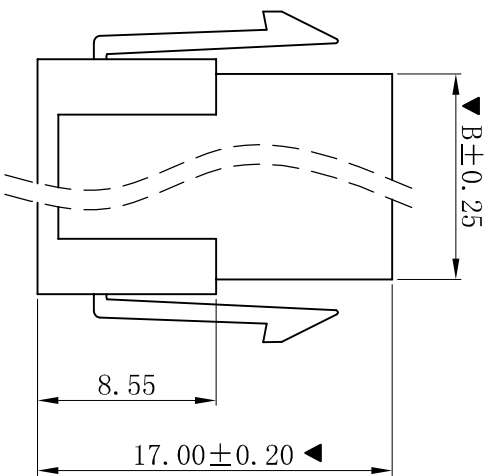



RoHS

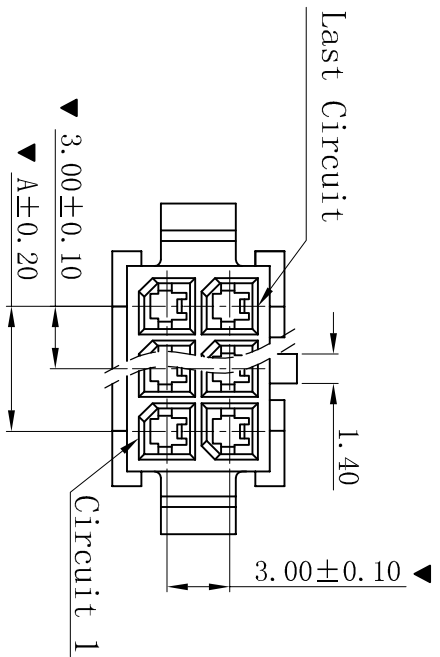

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	---	3.85
04	3.00	6.85
06	6.00	9.85
08	9.00	12.85
10	12.00	15.85
12	15.00	18.85
14	18.00	21.85
16	21.00	24.85
18	24.00	27.85
20	27.00	30.85
22	30.00	33.85
24	33.00	36.85

CIRCUIT SIZE LAYOUT

- SPECIFICATIONS
 - Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25°C~+85°C
- HOUSING
 - Part No.: H3020-2xNP-V0BK
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0 Black
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: ANGLE: ±1°	0±0.30 -0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	批准/APPRO	胡进
H	版次 REV.	1	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	2019-06-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	品名 (PART NAME)	料号 (PART NO)	状态码
第一角画法 1:1	Molex 3.00mm Female Housing Connector Series	H3020-2xNP-V0BK	C
单位 Unit	大小/Size	页码/Sheet	
MM	A4	1/1	
比例/Scale	版本/Rev		
1:1	D		