
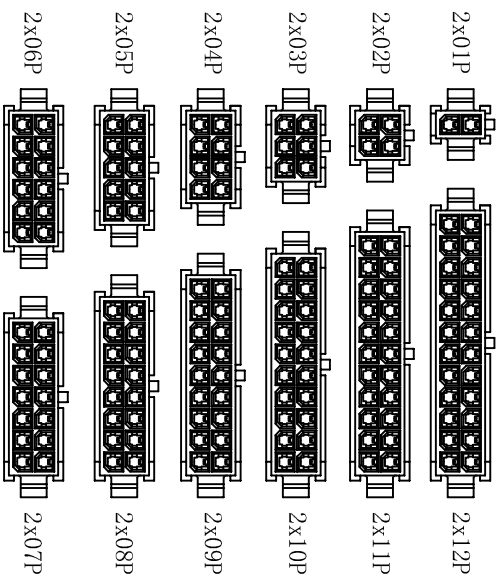
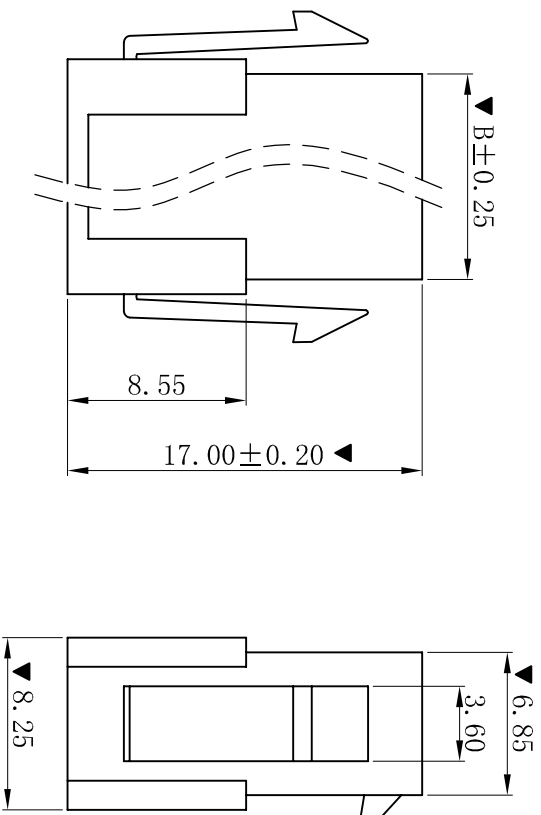



ROHS

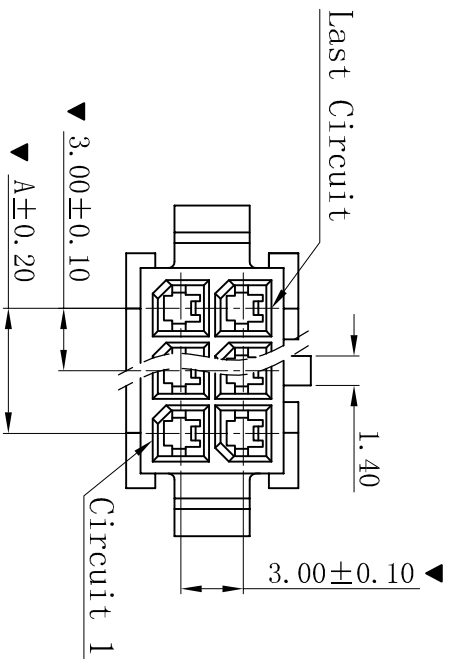

CIRCUIT SIZE LAYOUT

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	---	3.85
04	3.00	6.85
06	6.00	9.85
08	9.00	12.85
10	12.00	15.85
12	15.00	18.85
14	18.00	21.85
16	21.00	24.85
18	24.00	27.85
20	27.00	30.85
22	30.00	33.85
24	33.00	36.85

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 5A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25°C~+85°C
- Contact resistance: 20mΩ max
- HOUSING
- Part No.: H3020-2xNP
- Poles : 02-24P
- Housing Material: Nylon66 UL94V-2 Black
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
1	版次	REV.	DESCRIPTION

一般公差	0±0.30
GENERAL TOLERANCE:	.00±0.20
	.000±0.05
ANGLE:	±1°
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

投影法: 单位: MM

比例/Scale: 1:1

大小/Size: A4

页码/Sheet: 1/1

版本/Rev: D

品名 (PART NAME): Molex 3.00mm Female Housing Connector Series

料号 (PART NO): H3020-2xNP

状态码: C