


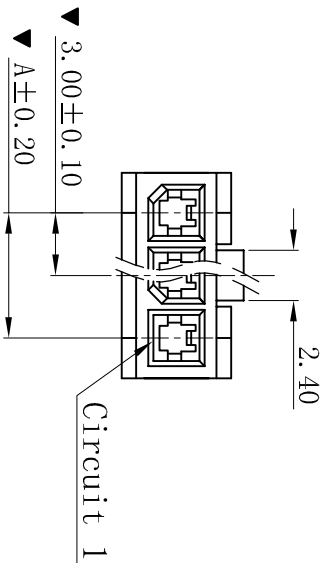


ROHS

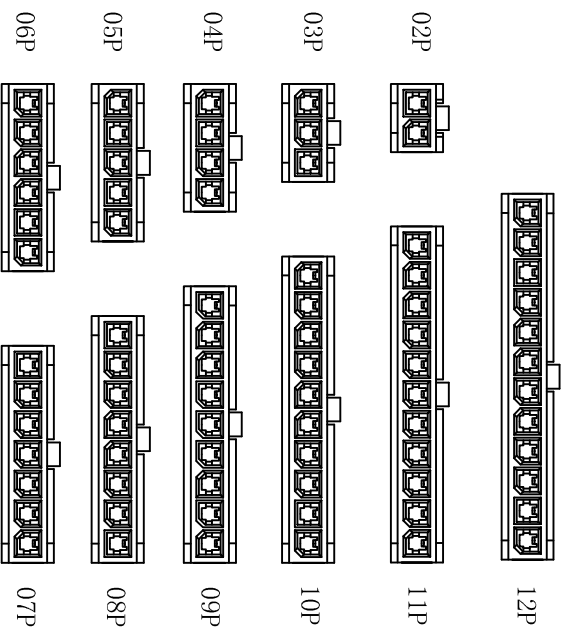

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
- Part No.: H3020NE-1xNP
 - Poles : 02-12P
 - Housing Material : PA66 U94V-2 Black
 - The Dimension Marked “▲” Must Be Recorded

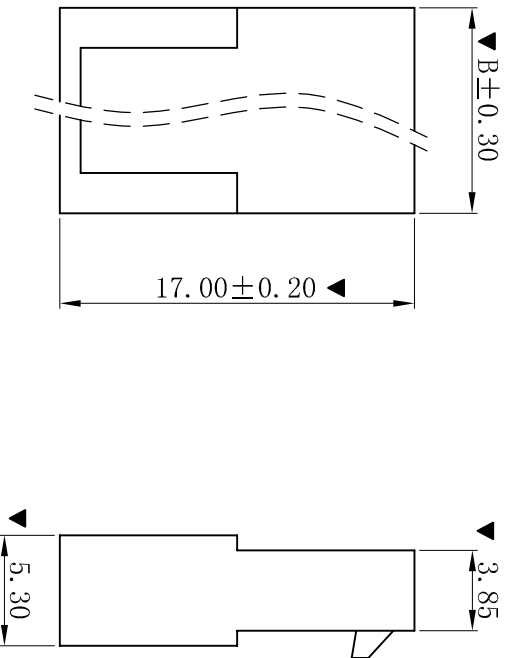

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	3.00	6.85
03	6.00	9.85
04	9.00	12.85
05	12.00	15.85
06	15.00	18.85
07	18.00	21.85
08	21.00	24.85
09	24.00	27.85
10	27.00	30.85
11	30.00	33.85
12	33.00	36.85

CIRCUIT SIZE LAYOUT

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: ANGLE: ±1°	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
C	修訂版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	陈雄军
B	变更图规格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHKC	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	批准/APPRO	胡进
H	版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.	日期/DATE

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection		品名 (PART NAME)	料号 (PART NO)	状态码 C
单位 Unit	MM			
比例/Scale	1:1	Molex 3.00mm Female 无翅膀 Housing Connector Series	H3020NE-1xNP	
大小/SIZE	A4			
页码/SHEET	1/1			
版本/REV	D			