
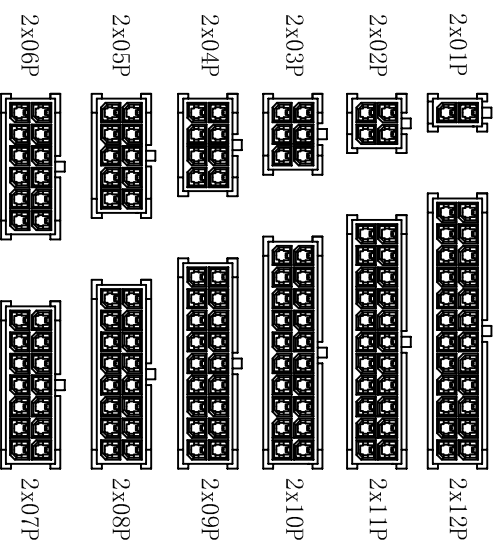
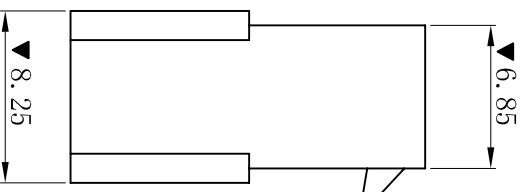
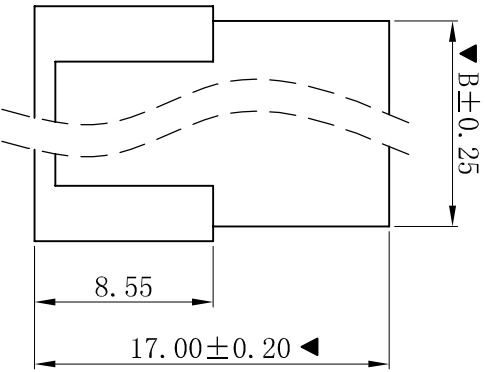



ROHS

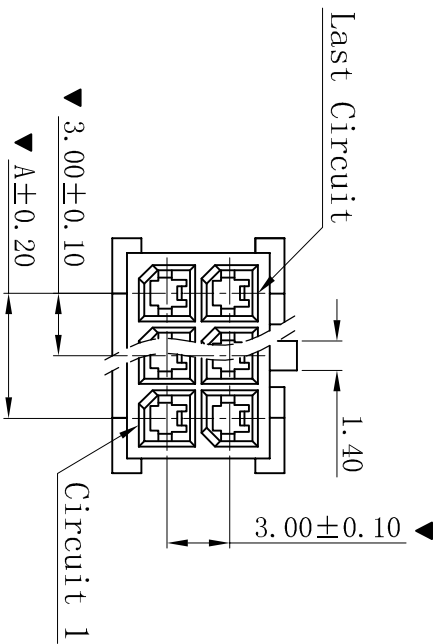

CIRCUIT SIZE LAYOUT

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	---	3.85
04	3.00	6.85
06	6.00	9.85
08	9.00	12.85
10	12.00	15.85
12	15.00	18.85
14	18.00	21.85
16	21.00	24.85
18	24.00	27.85
20	27.00	30.85
22	30.00	33.85
24	33.00	36.85

- SPECIFICATIONS
 - Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING
 - Part No. : H3020NE-2xNP
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material : PA66 UL94V-2 Black
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

投影法
Projection

单位 Unit
MM

比例/Scale
1:1

大小/Size
A4

页码/Sheet
1/1

版本/Rev
D

更新图面	2019-06-03	陈雄军
修打版本	2015-11-04	陈雄军
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
新版本	2011-05-24	陈雄军
说明	日期	承认
DESCRIPTION	DATE	APPRO.

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPRO.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
料号 (PART NO)								H3020NE-2xNP	
品名 (PART NAME)								Molex 3.00mm Female 无翘膀 Housing Connector Series	
状态码								C	