


ROHS

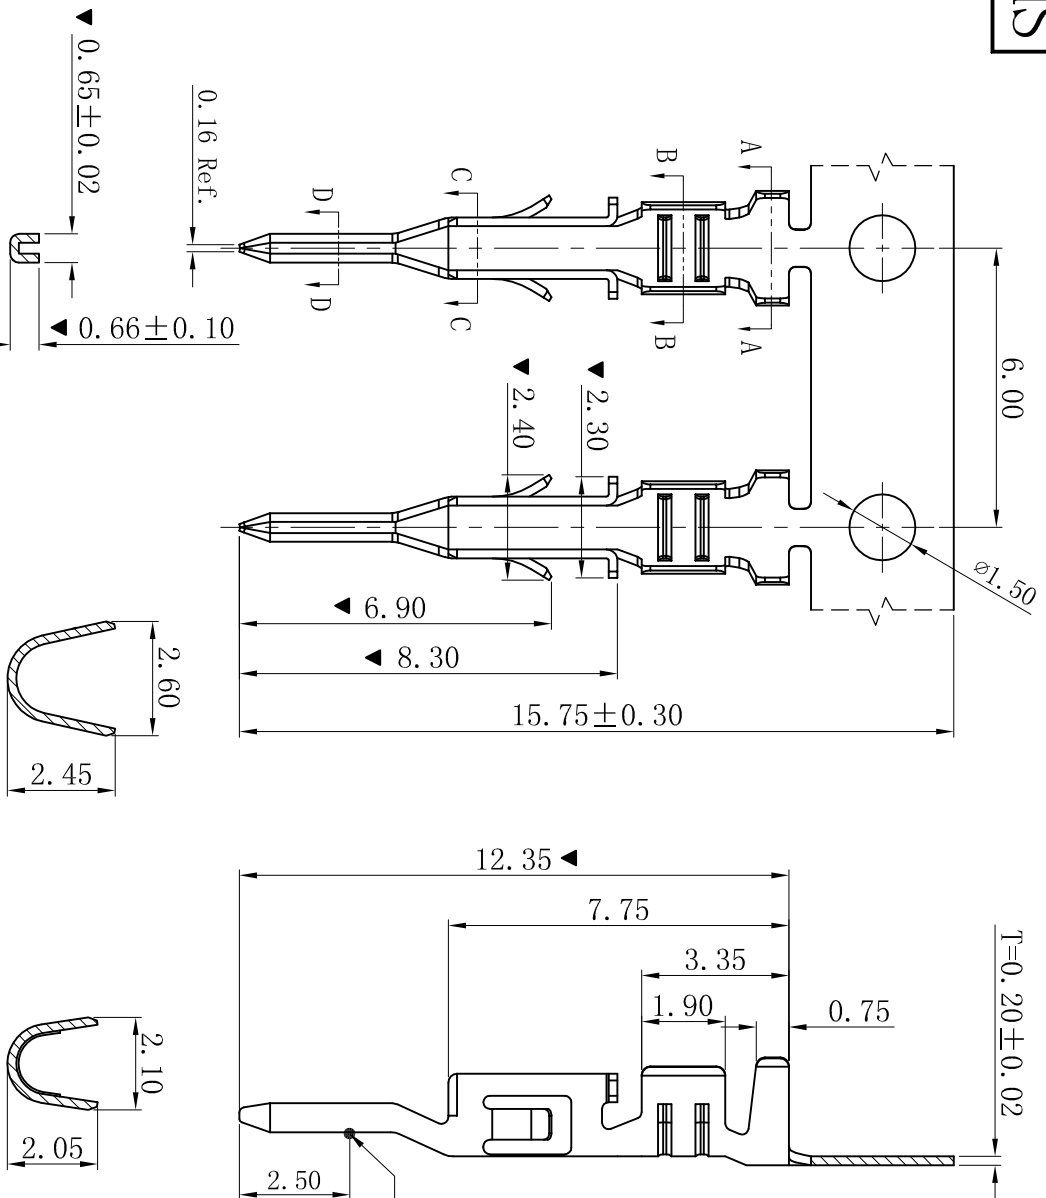

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 5A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
  - Temperature range: -25° C~+85° C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- TERMINAL
- Part No. : T3031PT-SW
  - Applicable wire: AWG#20-#24
  - Material: Phosphor Bronze
  - Finish: Tin-Plated
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

电镀测点

SECTION: D-D

SECTION: A-A

SECTION: B-B

SECTION: C-C

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .000±0.05
ANGLE: ±1°	

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司  
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

品名 (PART NAME) Molex 3.00mm Male Terminal  
Connector Series

投影法 Projection	第一角投影
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/Sheet	1/1
版本/Rev	B
料号 (PART NO)	T3031PT-SW
状态码	C

更新图面	2019-06-03	PPZ Duau	承认	2019-06-03
新版本	2019-01-23	PPZ Duau	胡进	
说明	日期	日期/DATE	日期/DATE	日期/DATE
版次	REV.	1	2	3

更新图面	2019-06-03	PPZ Duau	承认	2019-06-03
新版本	2019-01-23	PPZ Duau	胡进	
说明	日期	日期/DATE	日期/DATE	日期/DATE
版次	REV.	1	2	3