
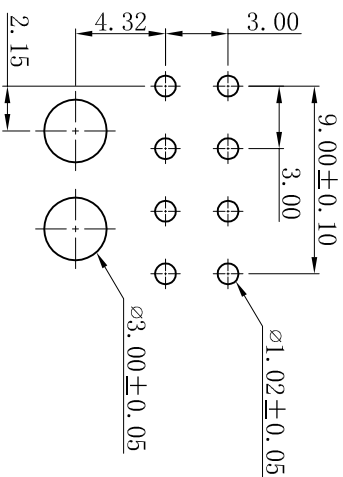
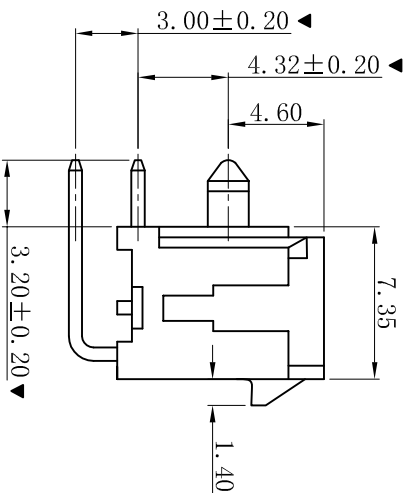
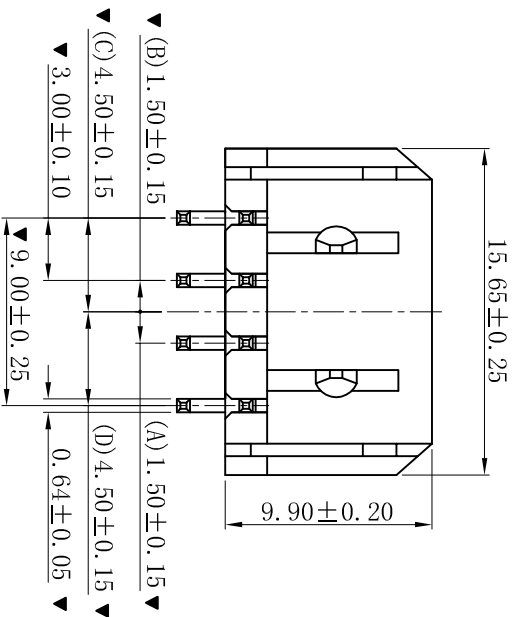


ROHS

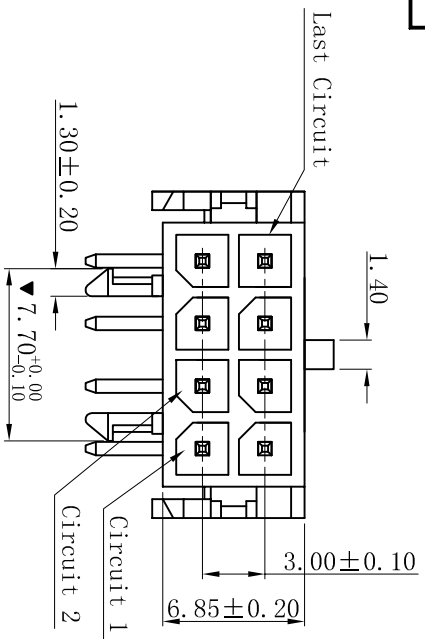

P. C. B. LAYOUT

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25°C~+85°C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER**
- Part No.: W3045R-2x04P-6TBKSW-H
 - Housing Material: PA6T UL94V-0 Black
 - Pin Material: Brass
 - Contact Area Plating: Matte Tin-Plated
 - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

E	更新图面	2019-06-03	陈雄军	更新图面
D	电镀由镀亮锡变更为镀雾锡	2016-01-11	陈雄军	更新图面
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	更新图面
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	更新图面
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	更新图面
H	版次	说明	日期	日期
1	REV.	DESCRIPTION	DATE.	DATE.

2019-06-03	陈雄军	更新图面
2016-01-11	陈雄军	更新图面
2015-11-04	陈雄军	更新图面
2013-12-27	陈雄军	更新图面
2011-05-24	陈雄军	更新图面
2019-06-03	陈雄军	更新图面

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司		Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd	
Connectors		Connectors	
投影法	第一角	比例/Scale	1:1
单位 Unit	MM	大小/Size	A4
审核/CHK	陈雄军	页码/Sheet	1/1
核准/APPRO	胡进	版本/Rev	E
日期/DATE	2019-06-03	料号	W3045R-2x04P-6TBKSW-H
		(PART NAME)	Wafer Connector Series
		状态码	C