






ROHS

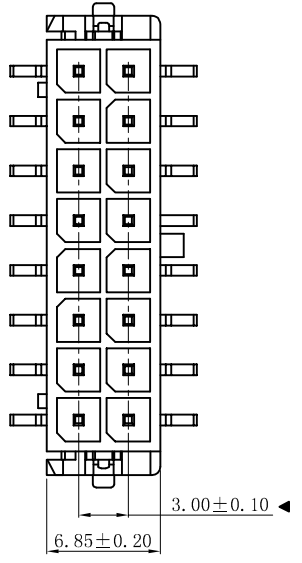


WITH CAP VIEW





W3045SV-2x08P-CAG30
 No. OF POSITION
 CONTACT FINISH
 NONE/: MATTE TIN 100u" MIN
 CAG:GOLD FLASH
 CAG2:2u" MIN GOLD
 CAG3:3u" MIN GOLD
 CAG30:30u" MIN GOLD

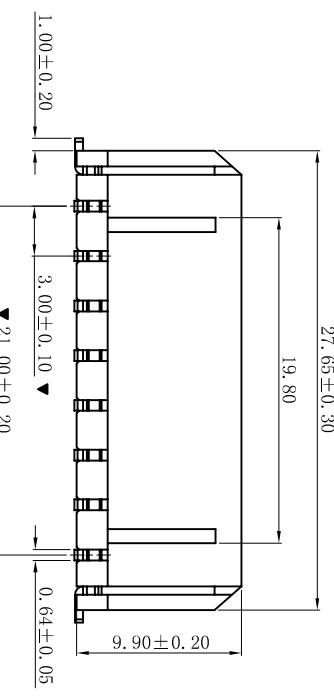

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -40° C +105° C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No.: W3045SV-2x08P-CAG30-SS
 - Poles: 16P
 - Housing Material: LCP UL94V-0 Black
 - Ter Material: Brass
 - Solder Tabs Material: Brass
 - CONTACT AREA: GOLD 30u" PLATING Min.
 - SOLDERING AREA: MATTE TIN 100u" PLATING Min.
 - UNDER PLATING: NICKEL PLATING 50u" Min. OVERALL
 - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

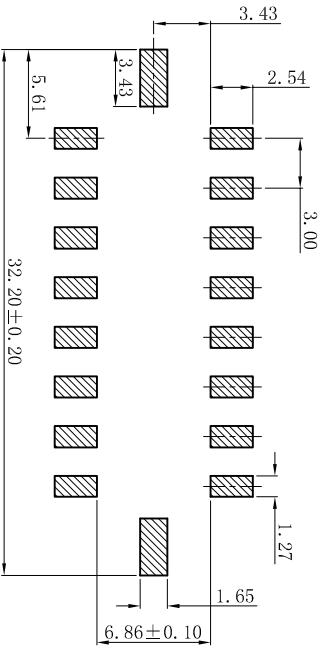

P.C.B Layout: TOP VIEW
 Tolerance: ±0.05mm

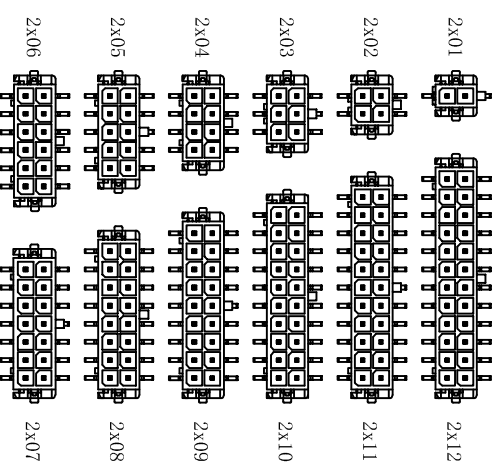

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2x01	--	6.65	11.20
2x02	3.00	9.65	14.20
2x03	6.00	12.65	17.20
2x04	9.00	15.65	20.20
2x05	12.00	18.65	23.20
2x06	15.00	21.65	26.20
2x07	18.00	24.65	29.20
2x08	21.00	27.65	32.20
2x09	24.00	30.65	35.20
2x10	27.00	33.65	38.20
2x11	30.00	36.65	41.20
2x12	33.00	39.65	44.20

更新图面
 变更第二套模具, 尺寸外观变更

修订版本

变更图宽格式内容

新版本

说明
 DESCRIPTION

更新图面	更新日期
2019-06-03	陈雄军
2015-11-04	陈雄军
2015-11-04	陈雄军
2013-12-27	陈雄军
2011-05-24	陈雄军

一般公差	角度
±0.30	±1°
.0±0.25	
.00±0.20	
.000±0.05	

绘图/DR	审核/CHK	日期/DATE
陈雄军	陈雄军	2019-06-03
陈雄军	胡进	

投影法	单位	比例/Scale
第一角	MM	1:1
		A4
		1/1

品名	料号
连接器	W3045SV-2x08P-CAG30-SS
连接器系列	

东莞市祥运连接器有限公司
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

料号
 (PART NO)

状态码
 C

更新图面	更新日期	绘图/DR	审核/CHK	日期/DATE	品名	料号	状态码
更新图面	2019-06-03	陈雄军	陈雄军	2019-06-03	连接器	W3045SV-2x08P-CAG30-SS	C
变更第二套模具, 尺寸外观变更	2015-11-04	陈雄军	陈雄军	2015-11-04	连接器		
修订版本	2015-11-04	陈雄军	陈雄军	2015-11-04	连接器		
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	陈雄军	2013-12-27	连接器		
新版本	2011-05-24	陈雄军	陈雄军	2011-05-24	连接器		
说明		胡进	胡进		连接器		
DESCRIPTION					连接器		