
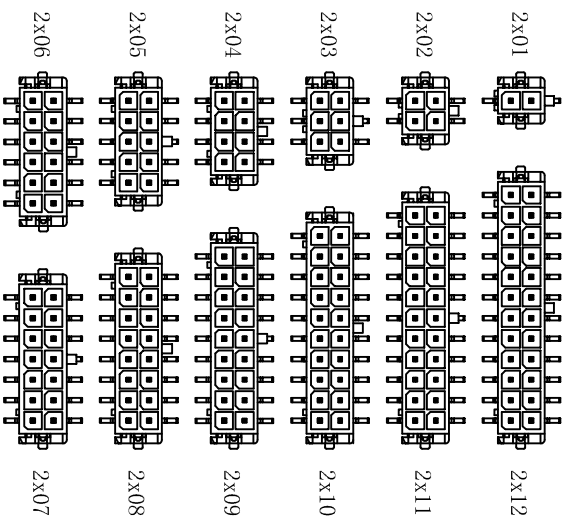


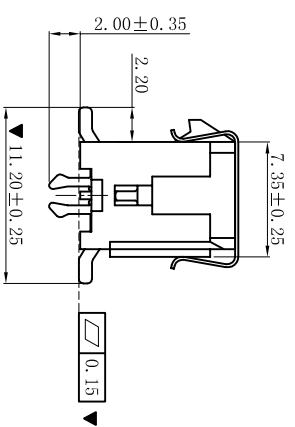
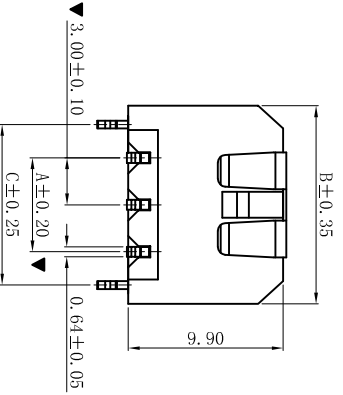



RoHS

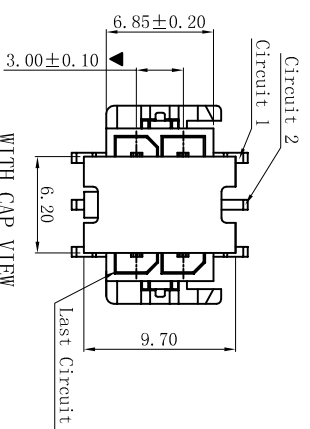

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2x01	--	6.65	4.30
2x02	3.00	9.65	7.30
2x03	6.00	12.65	10.30
2x04	9.00	15.65	13.30
2x05	12.00	18.65	16.30
2x06	15.00	21.65	19.30
2x07	18.00	24.65	22.30
2x08	21.00	27.65	25.30
2x09	24.00	30.65	28.30
2x10	27.00	33.65	31.30
2x11	30.00	36.65	34.30
2x12	33.00	39.65	37.30

- ### ■ SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -40°C~+105°C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- ### ■ WAFER
- Part No.: W3045SYD-2xNP-D2-0-Y
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material: LCP UL94V-0 Black
 - Ter Material: Brass
 - Solder Tabs Material: Brass
 - Contact Area Plating: Matte Tin Plating
 - Cap: Stainless Steel
 - The Dimension Marked "▲" Must Be Recorded

P.C.B Layout: TOP VIEW
Tolerance: ±0.05mm

D	更新图画	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 -0±0.25 .00±0.20 .000±0.05	日期/DATE	2019-06-03
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	日期/DATE	2019-06-03
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK	核准/APPRO	胡进
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	说明	日期/DATE	2011-05-24
H	版次 REV.	1	说明 DESCRIPTION	承认 APPRO.	日期/DATE	2011-05-24

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

投影法 Projection	品名 (PART NAME)	料号 (PART NO)	状态码
第一角画法 MM	Molex 3.0mm SMT 180° 鱼叉式 Wafer Connector Series	W3045SYD-2xNP-D2-0-Y	C
单位 Unit	大小/Size	页码/Sheet	
MM	1:1	1/1	
比例/Scale	A4	版本/Rev	
审核/Check		D	
核准/Appro			